

BZ-SFP28-25G-LR

Модуль оптический 25 Гб/с SFP28 LR

Особенности

- Скорость передачи данных до 25.78 Гбит/с
- Рассеиваемая мощность <1.0 Вт
- Напряжение питания 3.3 В
- Максимальная дальность до 10 км
- Лазер DFB и приемник PIN
- Разъем 2LC/UPC
- Встроенная функция цифрового контроля параметров производительности (DDM)
- Диапазон рабочих температур:
Коммерческий: от 0 ° С до + 70 ° С



Применение

- 25GBASE-LR/LW

Описание

BZ-SFP28-25G-LR – трансиверы, которые соответствуют текущим спецификациям SFP28 Multi-Source Agreement (MSA). Данное устройство может работать на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF G.652) и имеет функцию цифрового контроля параметров производительности (DDM). Трансивер соответствует требованиям RoHS.

Абсолютные максимальные значения

Параметры	Символ	Мин.	Макс.	Ед. измерения
Температура хранения	Tst	-40	85	°C
Напряжение питания	Vcc3	-0.5	4.5	В
Относительная влажность	RH	5	85	%
Рабочая температура	Tcase	0	70	°C

Оптические характеристики

Параметры	Символ	Мин.	Сред.	Макс.	Ед. измерения	Примечание
Передатчик						
Центральная длина волны	λс	1295	1310	1325	нм	
Средняя мощность	Pf	-5		2	дБм	
Коэффициент подавления боковых мод	SMSR	30			дБ	
Коэффициент гашения	ER	3.5			дБ	
Ширина спектра (-20 дБ)	σ			1	нм	
Средняя пусковая мощность выключенного передатчика	Poff			-30	дБ	
TX Disable	Выкл	2		Vcc	В	
	Вкл	0		0.8	В	
TX Fault	Fault	2		Vcc	В	
	Норма	0		0.8	В	
Приемник						

Диапазон длин волн	λс	1295	1310	1325	нм	А
Чувствительность приемника	Psen			-13.3	дБм	1
Перегрузка приемника	Psat	0.5			дБм	
Отражение приемника	Rrx			-27	дБ	
LOS Assert	LOSA	-30			дБм	
LOS De-Assert	LOSD			-14	дБм	
LOS Hysteresis	LOSH	0.5			дБ	

Примечание:

1. Измеряется при BER10^{-5} @ 25.78Гбит/с, 2³¹ – 1 PRBS

Электрические характеристики

Параметры	Символ	Мин.	Сред.	Макс.	Ед. измерения	Примечание
Ток питания-3.3V	Icc3			400	мА	
Напряжение питания-3.3V	Vcc3	3.135	3.3	3.465	В	
Передатчик						
Дифференциальное входное сопротивление	Rin	85	100	115	Ом	1
Дифференциальные колебания входного напряжения	Vin-pp	180		700	мВ	
Tx-Dis Откл. Выс.	VdH	2.0		Vcc+0.3	В	2
Tx-Dis Откл. Низ.	VdL	-0.3		0.8	В	
Приемник						
Дифференциальные колебания выходного напряжения	Vout-pp	300		900	мВ	3
Rx-Los Fault	Vlf	Vcc-1.3		Vcchost	В	4
Rx-Los Normal	Vln	Vcc		Vcc+0.8	В	4
Время нарастания и спада мощности	Tr, Tf			38	пс	5

Примечание:

1. После внутренней связи по переменному току
2. Или обрыв цепи
3. На дифференциальную нагрузку 100 Ом
4. Потеря сигнала является «открытым коллектором». «0» указывает на нормальную работу; «1» указывает на отсутствие обнаруженного сигнала
5. 20-80%

Функция цифрового контроля параметров производительности (DDM)

Согласно SFP28 MSA, трансиверы оснащены функцией цифрового контроля параметров производительности, которая позволяет в режиме реального времени контролировать

- Температуру трансивера
- Ток смещения лазера
- Оптическую мощность передаваемого сигнала Tx
- Оптическую мощность принимаемого сигнала Rx
- Напряжение питания трансивера


Также DDM представляет собой сложную систему оповещений, которая используется, чтобы предупредить конечного пользователя, когда определенные рабочие параметры выходят за пределы установленного на заводе нормального диапазона.

Для получения более подробной информации, см. Спецификацию SFP28 MSA.

Основные характеристики

Параметр	Символ	Мин.	Макс.	Ед.измер.
Скорость	BR	25.78	25.78	Гбит/с
Коэффициент битовых ошибок	BER		10^{-5}	
Максимальное расстояние передачи сигнала	L _{MAX}		10	км

Pin описание

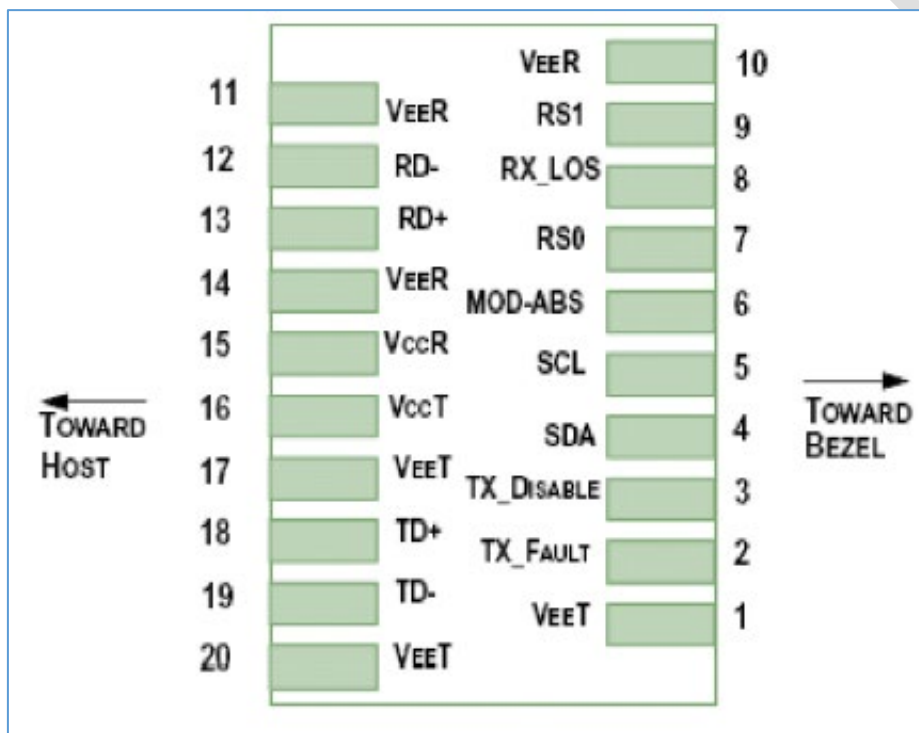


Pin	Символ	Описание	Примечание
1	VEET	Заземление передатчика	
2	TFAULT	Сбой/ошибка передатчика	
3	TDIS	Лазерный источник передатчика выключен	
4	SDA	Послед. 2-проводной интерфейс линии передачи данных	
5	SCL	Последовательный 2-проводной интерфейс clock	
6	MOD ABS	Модуль отсутствует; Заземление внутри	
7	RS0	Выбор скорости 0	
8	LOS	Индикатор потери сигнала	
9	RS1	Соединение не требуется	
10	VEER	Заземление приемника (общее с передатчиком)	
11	VEER		
12	RD-		
13	RD+		

14	VEER	Заземление приемника (общее с передатчиком)	
15	VCCR	Питание приемника	
16	VCCT	Питание источника	
17	VEET	Заземление передатчика (общее с приемником)	
18	TD+	Неинвертированный вход передатчика, по переменному току	
19	TD-	Инверсный вход передатчика	
20	VEET	Заземление передатчика (общее с приемником)	

Информация для заказа

Артикул	Лазер	Тип волокна	Расстояние передачи, км	Диапазон рабочих температур, °C	
				0...70	Коммерческий
BZ-SFP28-25G-LR	DFB	одномодовое	10	0...70	Коммерческий

Габаритные размеры

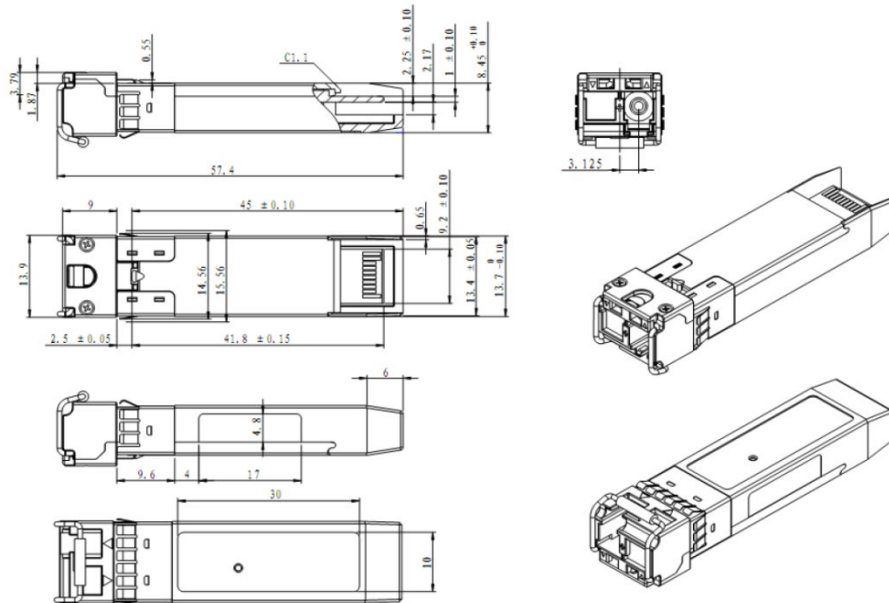

Соответствие стандартам

Стандарт	Обозначение	Соответствие
Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD)	IEC/EN 61000-4-2	Соответствует стандарту
Электромагнитная совместимость технических средств (EMI)	FCC Part 15 Class B EN 55022 Class B (CISPR 22A)	Соответствует стандарту
Безопасность лазера	FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 IEC/EN 60825-1, 2	Класс 1 лазерной продукции
Безопасность оборудования информационных технологий	IEC/EN 60950, UL	Соответствует стандарту
Ограничение содержания вредных веществ	2002/95/EC	Соответствует стандарту
Электромагнитная совместимость	EN61000-3	Соответствует стандарту