


Модуль SFP, дальность до 40 км, 1370 нм

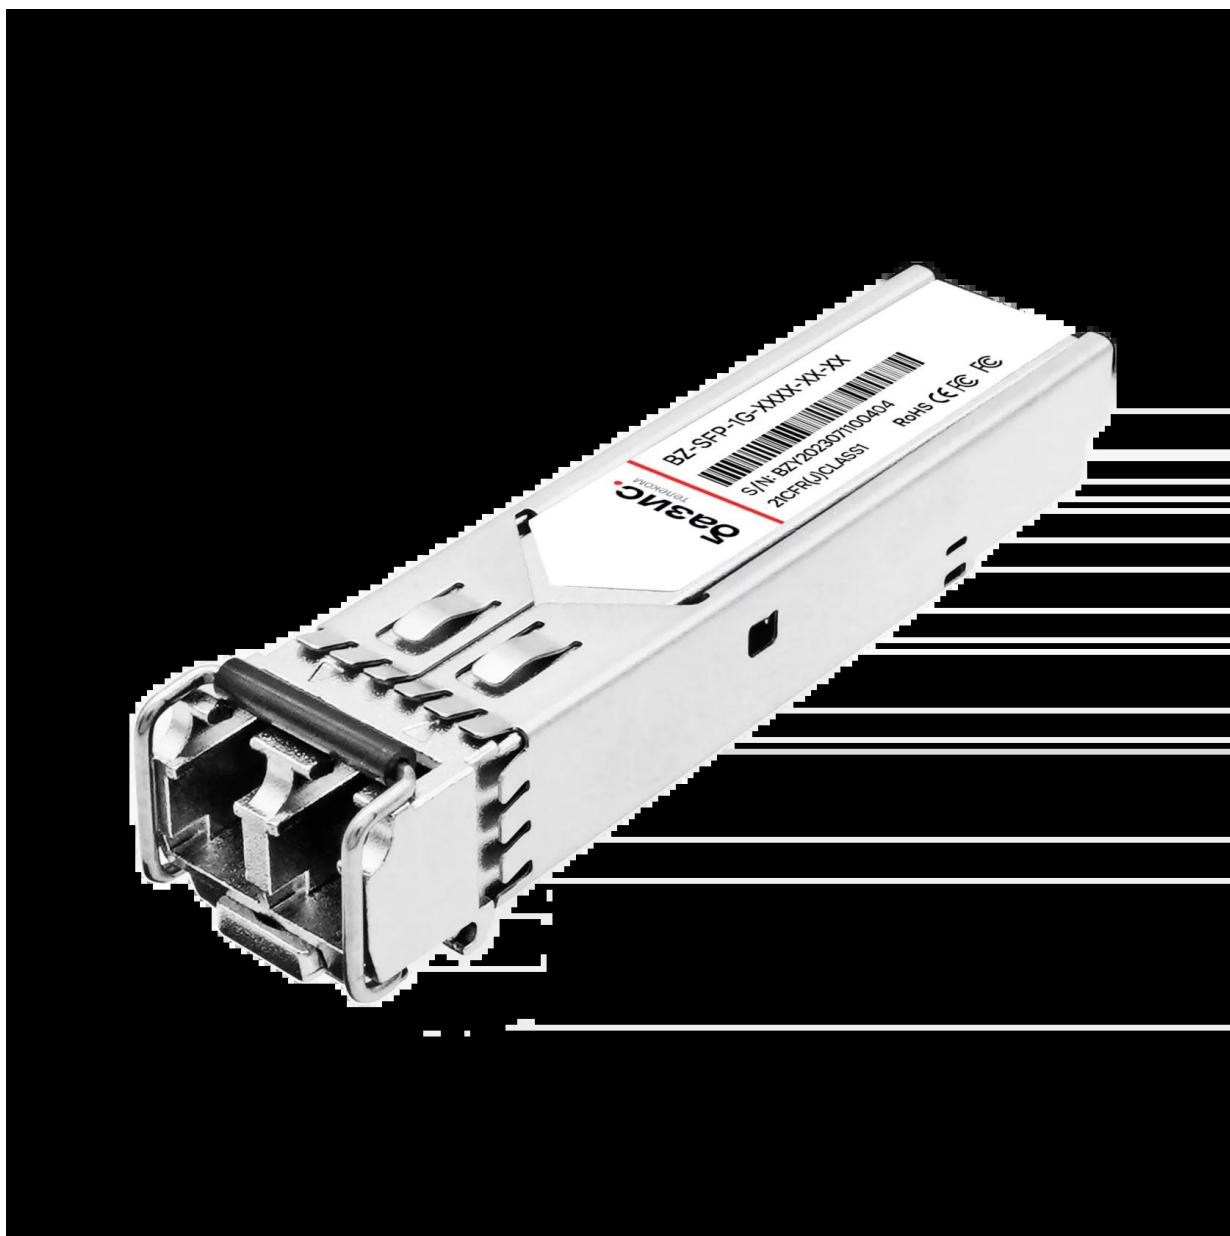

Описание

Оптический модуль BZ-SFP-1G-CWDM-37-24 с форм-фактором SFP предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF). Он поддерживает скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с и работает на длине волны 1370 нм. Модуль оснащен дуплексным разъемом LC/UPC и включает функцию Digital Diagnostics Monitoring (DDM) для контроля параметров производительности. Модуль соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), обеспечивая высокую надежность и совместимость с различными устройствами.

Применение

Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-37-24 используется для сетей 1G Ethernet и Fibre Channel, обеспечивая надежное и высокоскоростное подключение на средние расстояния в корпоративных сетях и центрах обработки данных.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: до 1.25 Гбит/с для эффективной работы сети.
- Дальность передачи: поддержка до 40 км для крупных сетевых развертываний.
- Энергопотребление: низкая рассеиваемая мощность менее 1.2 Вт.
- Цифровой контроль: DDM для мониторинга производительности.
- Совместимость: соответствует MSA SFP и RoHS, что обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования.

Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-37-24 – это идеальное решение для создания надежных и эффективных сетей. Обеспечьте стабильное и быстрое подключение, выбрав этот модуль для ваших нужд. Приобретите его сегодня, чтобы улучшить производительность вашей сетевой инфраструктуры!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	1,25Gbit/s
Рабочая длина волны	1370 нм
Тип лазера	DFB CWDM
Тип приемника	PIN
MIN Мощность излучения	0 дБм
MAX Мощность излучения	5 дБм
Валюта	□
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC

Артикул	BZ-SFP-1G-CWDM-37-24
Допустимая подаваемая мощность	-2 дБм
Тип	Dual fiber
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C