


## Модуль SFP, дальность до 40 км, 1570 нм

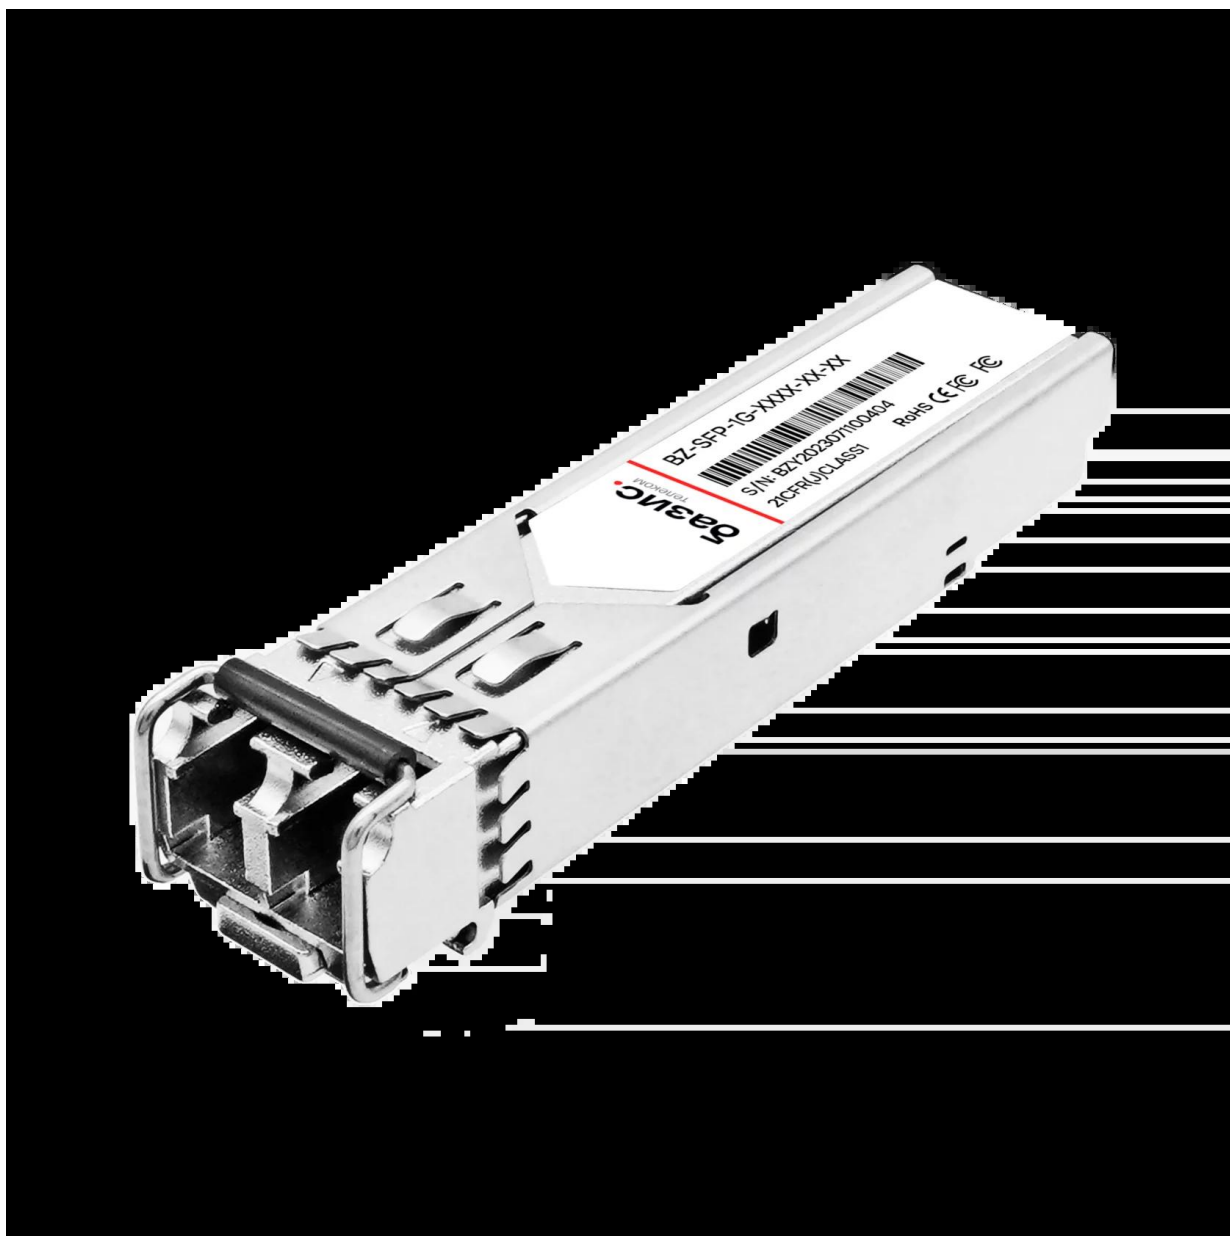

### Описание

Ищете надежное и эффективное решение для вашей оптической сети? Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-57-24 — ваш идеальный выбор. Он обеспечивает стабильную передачу данных на расстояние до 40 км и поддерживает скорость до 1.25 Гбит/с, что идеально подходит для современных сетевых приложений.

Этот модуль оснащён дуплексным разъёмом LC/UPC и поддерживает функцию цифрового контроля параметров (DDM), позволяющую вам следить

за работой сети в реальном времени. С его помощью вы сможете быстро и без проблем выявлять и устранять неполадки, что делает вашу сеть ещё более надёжной.

Модуль соответствует всем необходимым стандартам безопасности, таким как RoHS и SFP MSA, поэтому вы можете быть уверены в его экологичности и совместимости с вашим оборудованием.

## Применение

Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-57-24 отлично подходит для использования в сетях 1G Ethernet и Fibre Channel. Он станет незаменимым помощником в корпоративных сетях и центрах обработки данных, а также в телекоммуникационных системах, где требуется стабильное и надёжное соединение.

## Преимущества

- **Высокая скорость:** Передача данных на скорости до 1.25 Гбит/с обеспечивает быструю и эффективную работу вашей сети.
- **Большая дальность:** Дальность передачи до 40 км позволяет подключать удалённые объекты без потери качества связи.
- **Удобство и контроль:** Функция цифрового мониторинга (DDM) позволяет отслеживать состояние сети и предотвращать сбои.
- **Экологичность и совместимость:** Соответствие всем современным стандартам безопасности и экологии.
- **Энергоэффективность:** Низкое энергопотребление помогает снизить эксплуатационные затраты.

Хотите, чтобы ваша сеть работала быстро и без перебоев? Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-57-24 — это надёжное и современное решение для вашего бизнеса. Он обеспечит стабильную передачу данных на большие расстояния и поможет вам оставаться на шаг впереди конкурентов. Не упустите шанс улучшить вашу сеть — закажите модуль прямо сейчас и оцените его превосходное качество в действии!

## Технические характеристики

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Бренд                    | БАЗИС      |
| Форм-фактор              | SFP        |
| Тип уплотнения           | CWDM       |
| Тип волокна              | SMF        |
| Скорость передачи данных | 1,25Gbit/s |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Рабочая длина волны            | 1570 нм              |
| Тип лазера                     | DFB CWDM             |
| Тип приемника                  | PIN                  |
| MIN Мощность излучения         | 0 дБм                |
| MAX Мощность излучения         | 5 дБм                |
| Функция DDM                    | Support              |
| Тип разъёма                    | 2 LC                 |
| Артикул                        | BZ-SFP-1G-CWDM-57-24 |
| Допустимая подаваемая мощность | -2 дБм               |
| Тип                            | Dual fiber           |
| Диапазон рабочих температур    | 0...+70 ° C          |