


Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1470 нм

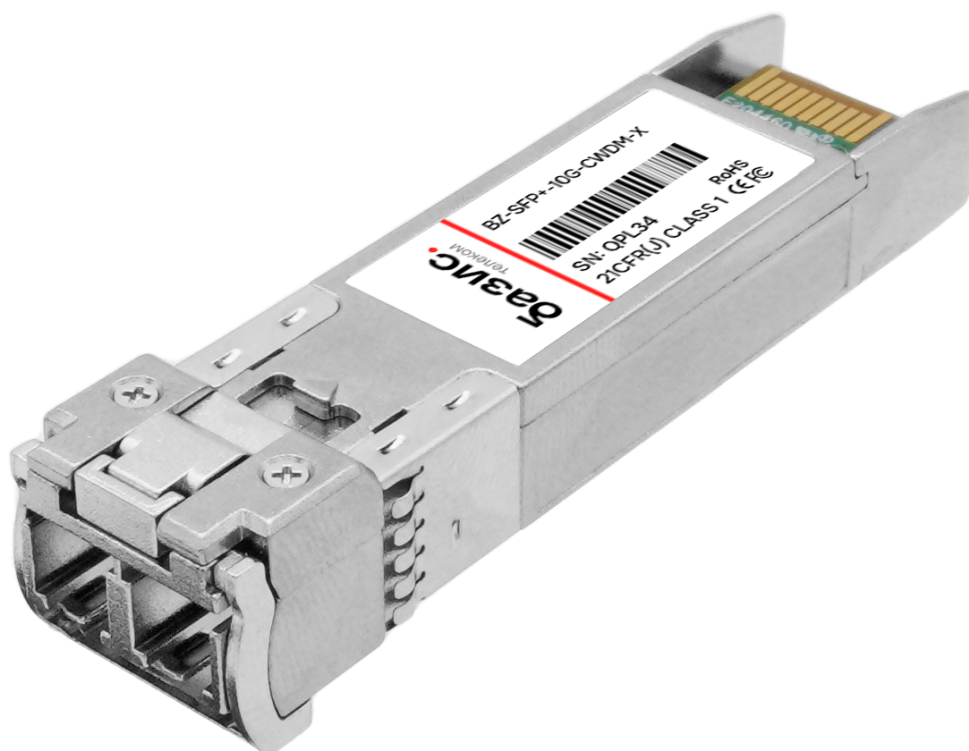

Описание

BZ-SFP+-10G-CWDM-47-14/40 — двухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+, соответствующий стандарту 10GBASE согласно IEEE 802.3. Модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью 40 км и оптическим бюджетом 15 дБм. Коннектор — LC duplex, рабочая длина волны — 1470 нм. Для контроля параметров производительности модуль имеет функцию Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Трансивер соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Особенности

- Скорость передачи данных до 10.3125 Гбит/с
- SFP+ с возможностью «горячей» замены
- Рассеиваемая мощность <1.3Вт
- Напряжение питания 3.3В
- Оптический бюджет не менее 15 дБм
- Лазер CWDM EML и приемник PIN
- Дуплексный разъем LC/UPC
- Встроенная функция цифрового контроля параметров производительности (DDM)
- Соответствие RoHS-6 (без свинца)
- Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +70 °С

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-47-14/40 — это идеальное решение для обеспечения высокоскоростной передачи данных на расстояние до 40 км. Закажите модуль SFP+ уже сегодня и обеспечьте вашу сеть высококачественным соединением!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1470 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-47-14/40
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм

Диапазон рабочих температур

0...+70 ° C