


Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1510 нм

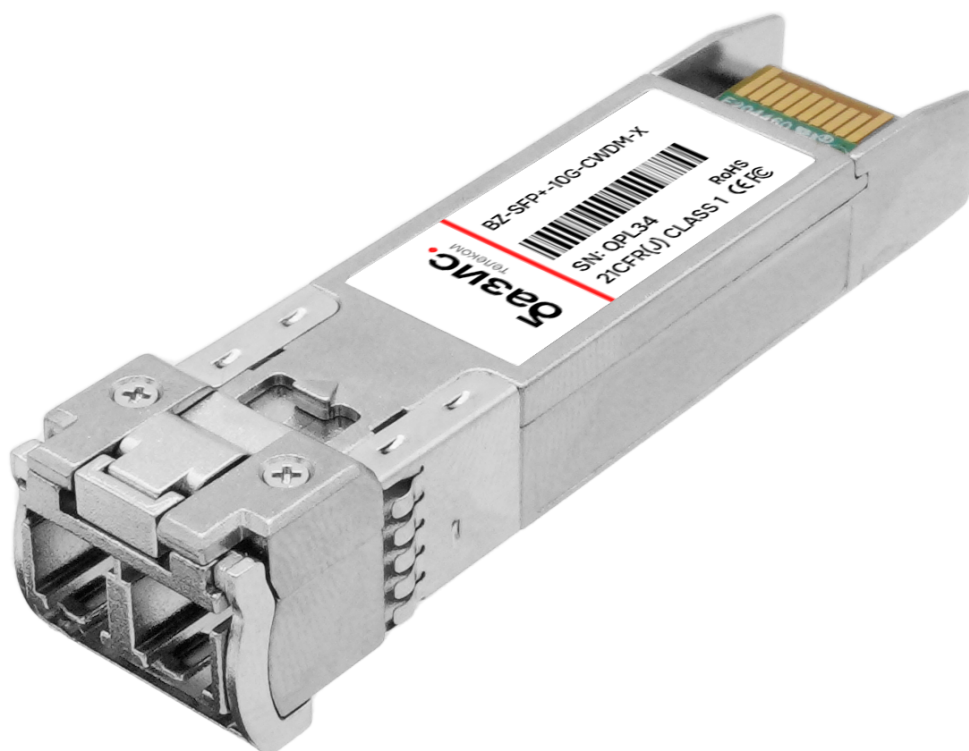

Описание

BZ-SFP+-10G-CWDM-51-14/40 – это двухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+, который соответствует стандарту 10GBASE согласно IEEE 802.3. Этот модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью передачи данных до 40 км и оптическим бюджетом 15 дБм. Рабочая длина волны составляет 1510 нм, а коннектор - LC duplex.

Модуль оснащен функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM), что

позволяет пользователям контролировать параметры производительности в реальном времени. Трансивер также соответствует требованиям RoHS и спецификациям SFP Multi-Source Agreement (MSA), что гарантирует его надежность и совместимость с другими сетевыми устройствами.

Применение

Модуль SFP+ используется для высокоскоростной передачи данных в сетевых системах. Он идеально подходит для корпоративных сетей, дата-центров и телекоммуникационных инфраструктур, обеспечивая стабильное и качественное соединение на расстояниях до 40 км. Благодаря функции DDM, пользователи могут легко отслеживать и управлять параметрами модуля, что делает его удобным и надежным в эксплуатации.

Преимущества

- **Высокая производительность:** Обеспечивает быструю и стабильную передачу данных на большие расстояния.
- **Гибкость применения:** Подходит для различных сетевых инфраструктур, включая корпоративные сети и дата-центры.
- **Контроль производительности:** Функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM) позволяет в реальном времени отслеживать состояние модуля.
- **Совместимость:** Соответствие стандартам RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA) гарантирует надежность и совместимость с другими устройствами.
- **Простота установки:** Компактный форм-фактор SFP+ и коннектор LC duplex обеспечивают легкую интеграцию в существующие сетевые системы.

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-51-14/40 – это идеальное решение для организации надежной и высокоскоростной передачи данных на расстояние до 40 км. Он обеспечивает высокую производительность, простоту установки и удобство в эксплуатации. Закажите модуль SFP+ уже сегодня!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1510 нм

Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-51-14/40
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C