


Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1550 нм, LC duplex

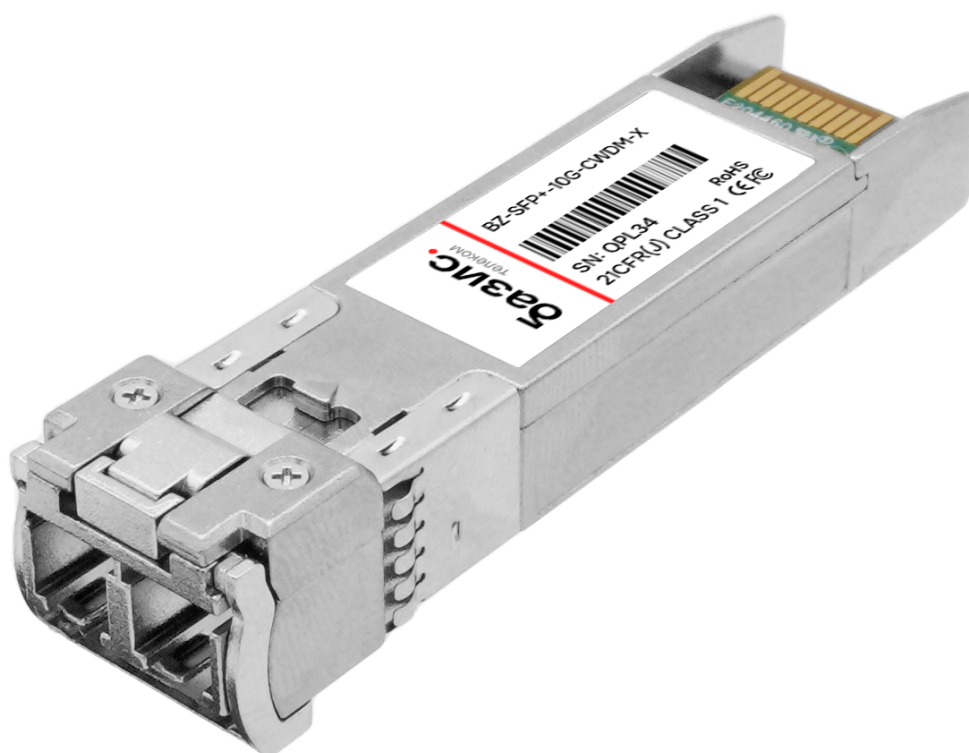

Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14/40 представляет собой устройство с форм-фактором SFP+, соответствующее стандарту 10GBASE согласно IEEE 802.3. Он предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью передачи до 40 км и оптическим бюджетом 15 дБм. Модуль оснащен коннектором LC duplex и работает на длине волны 1550 нм. Для контроля параметров производительности

предусмотрена функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Модуль соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Данный оптический модуль используется для обеспечения высокоскоростных сетевых соединений в телекоммуникационных и датацентровых средах. Он идеально подходит для магистральных и городских сетей, где требуется надежная передача данных на большие расстояния.

Преимущества

- Высокая дальность передачи: До 40 км, что позволяет использовать модуль в магистральных сетях.
- Соответствие стандартам: Поддержка 10GBASE и соответствие требованиям IEEE 802.3, RoHS и SFP MSA.
- Функция DDM: Позволяет контролировать параметры производительности в реальном времени.
- Надежность и долговечность: Высокое качество изготовления и соответствие международным стандартам.

Модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14/40 – идеальное решение для тех, кто ищет надежное и эффективное устройство для передачи данных на большие расстояния. Обеспечьте свою сеть высокоскоростными и стабильными соединениями, выбрав этот оптический модуль. Закажите его сейчас и ощутите все преимущества современных технологий!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1550 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14/40

Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C