


Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1570 нм

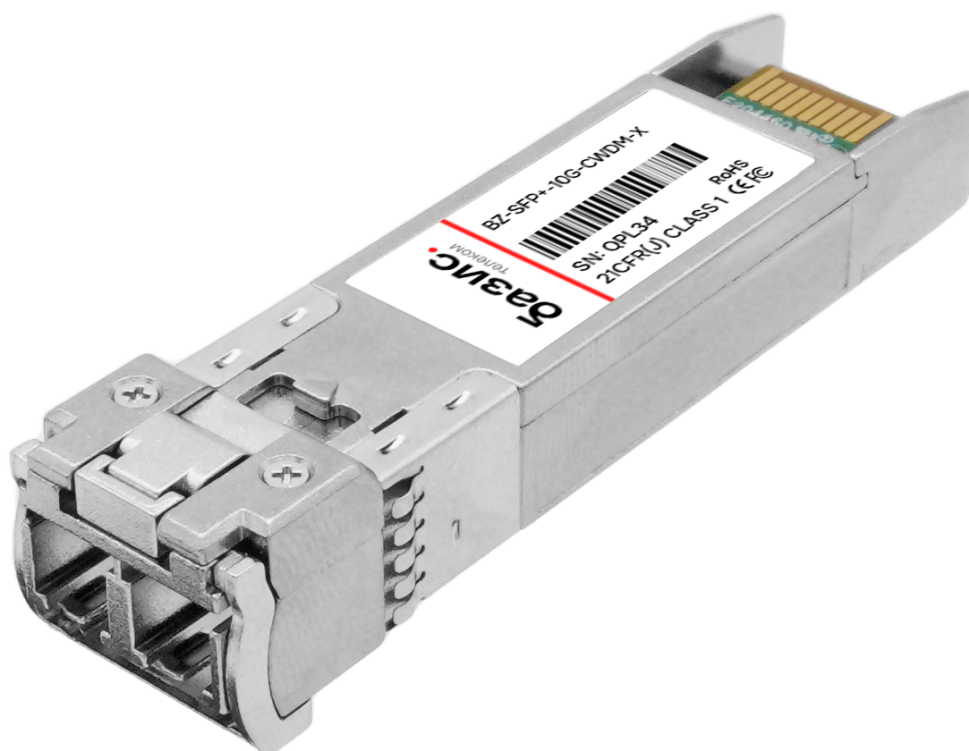

Описание

BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14/40 – это двухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+, который поддерживает стандарт 10GBASE согласно IEEE 802.3. Модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью до 40 км и оптическим бюджетом 15 дБм. Он функционирует на длине волны 1570 нм и оснащен коннектором LC duplex. Для контроля параметров производительности модуль имеет функцию Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Трансивер соответствует стандартам RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Модуль SFP+ используется для высокоскоростной передачи данных в сетевых системах. Он подходит для применения в 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet и 10G Fiber Channel, обеспечивая стабильное и эффективное соединение на расстояниях до 40 км. Благодаря функции DDM, вы можете контролировать параметры производительности модуля в реальном времени и оперативно реагировать на изменения.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: Обеспечивает быструю и эффективную передачу данных для современных сетевых приложений.
- Возможность «горячей» замены: Легкая замена модуля без необходимости отключения системы.
- Низкое энергопотребление: Экономичное потребление энергии.
- Совместимость с широким спектром сетевых устройств: Обеспечивает универсальность использования.
- Надежное соединение на больших расстояниях: Высокий оптический бюджет гарантирует стабильное соединение.
- Высокая производительность и надежность: Использование лазера DFB и приемника APD.
- Стабильное и надежное соединение: Коннектор LC duplex.
- Мониторинг и управление параметрами в реальном времени: Функция цифрового контроля параметров производительности (DDM).
- Экологически безопасный: Соответствие RoHS-6 (без свинца).
- Подходит для коммерческого использования: Диапазон рабочих температур от 0 °C до +70 °C.

Модуль SFP+ – это идеальное решение для вашего сетевого оборудования. Он обеспечивает высокую скорость передачи данных, надежность и удобство в обслуживании. Закажите модуль SFP+ уже сегодня и убедитесь в его превосходных характеристиках и надежности!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+

Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1570 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14/40
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C