


Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1610 нм

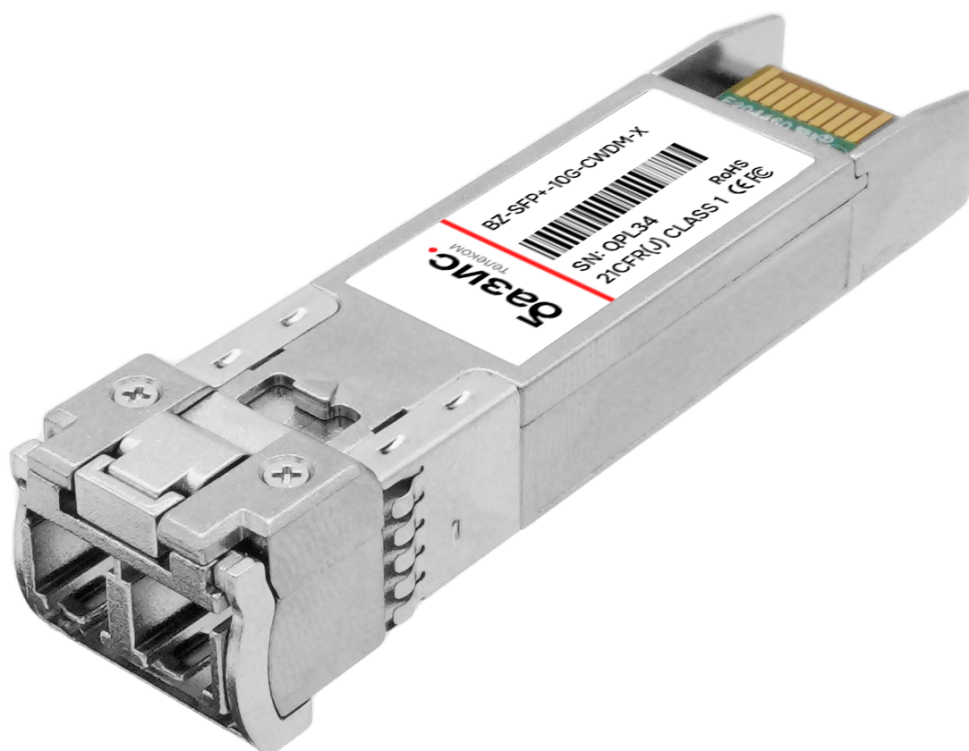

Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-61-14/40 является современным устройством с форм-фактором SFP+, которое поддерживает стандарт 10GBASE согласно IEEE 802.3. Этот модуль разработан для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью передачи до 40 км и оптическим бюджетом 15 дБм. Он оснащен коннектором LC simplex и функционирует на рабочей длине волны 1610 нм. Для эффективного контроля и мониторинга параметров производительности модуль включает функцию Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Устройство

также соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Данный оптический модуль идеально подходит для использования в телекоммуникационных сетях и датацентрах, где необходима надежная и высокоскоростная передача данных на большие расстояния. Он отлично справляется с задачами в магистральных и городских сетях, обеспечивая стабильное и качественное соединение.

Преимущества

- Высокая дальность передачи: Обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 40 км.
- Совместимость со стандартами: Полное соответствие стандартам 10GBASE, IEEE 802.3, RoHS и SFP MSA.
- Функция DDM: Позволяет осуществлять контроль и диагностику производительности в реальном времени.
- Оптимизация под одномодовое волокно: Эффективная работа в одномодовом оптическом волокне (SMF) с длиной волны 1610 нм.

Выбирая оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-61-14/40, вы обеспечиваете свою сеть высокоскоростным и надежным устройством для передачи данных на большие расстояния. Инвестируйте в передовые технологии и улучшите качество ваших сетевых соединений уже сегодня. Закажите этот модуль сейчас и убедитесь в его эффективности и надежности!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1610 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-61-14/40

Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C