


Модуль QSFP+, дальность 80 км, 1330 нм

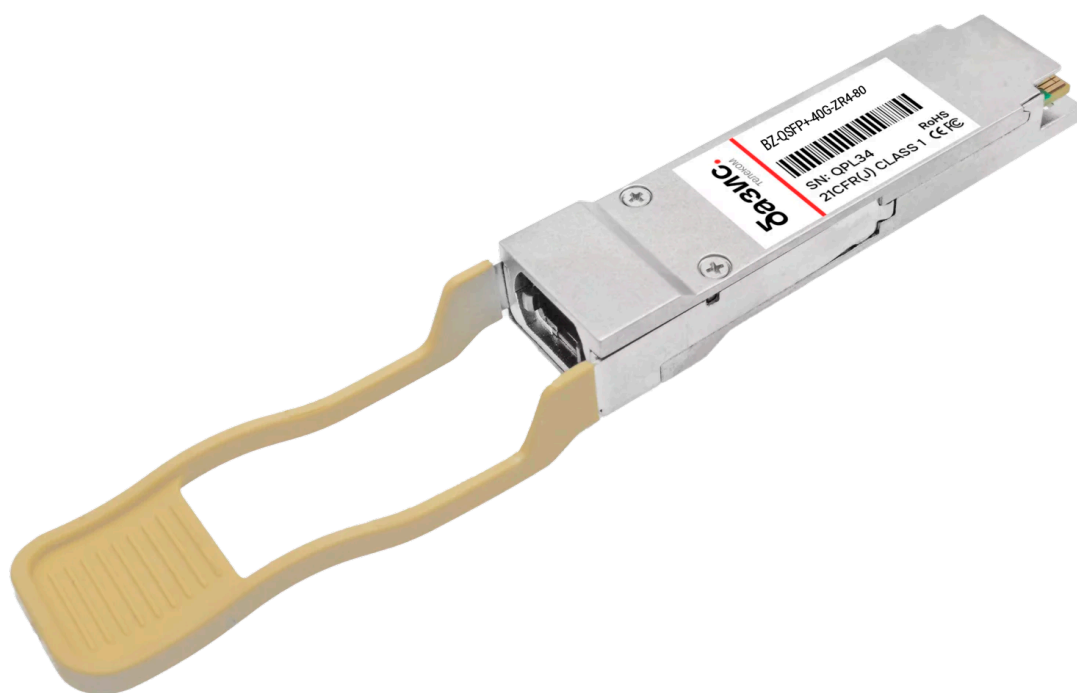

Описание

Модуль QSFP+ BZ-QSFP+-40G-ZR4-80 — это высокопроизводительное оптическое устройство, предназначенное для передачи данных на расстояние до 80 км по одномодовому оптическому волокну (SMF) с длиной волны 1330 нм. Он соответствует стандарту 40GBASE в соответствии с IEEE 802.3 и оснащен двойным коннектором LC.

Применение

Этот модуль идеально подходит для использования в:

- **Высокоскоростных сетях:** Обеспечивает надежное и быстрое соединение для передачи данных на большие расстояния.
- **Центрах обработки данных (ЦОД):** Подходит для сложных сетевых инфраструктур в дата-центрах.
- **Телекоммуникационных системах:** Идеален для телекоммуникационных сетей, требующих высокоскоростной передачи данных.

Преимущества

- **Скорость передачи данных 40 Гбит/с:** Высокая производительность для передачи больших объемов данных.
- **Дальность до 80 км:** Идеально для долгих оптических линий связи.
- **Цифровой контроль параметров (DDM):** Встроенная функция мониторинга производительности для надежной работы.
- **Соответствие стандартам:** Отвечает требованиям RoHS и QSFP Multi-Source Agreement (MSA).
- **Низкое энергопотребление:** Максимальная потребляемая мощность 4 Вт, что снижает энергозатраты.
- **Широкий температурный диапазон:** Работает при температуре от 0°C до +70°C, что позволяет использовать его в различных условиях.

Модуль QSFP+ BZ-QSFP+-40G-ZR4-80 — это идеальное решение для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния. Его высокая производительность, надежность и удобство использования делают его незаменимым элементом для вашей сети. Не упустите возможность улучшить вашу сеть — закажите модуль QSFP+ прямо сейчас и обеспечьте стабильное и эффективное соединение!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	QSFP+
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	40Gbit/s
Рабочая длина волны	1330 нм
Тип лазера	EML

Тип приемника	APD
MIN Мощность излучения	4 дБм
MAX Мощность излучения	10.5 дБм
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-QSFP+-40G-ZR4-80
MAX Диапазон рабочих длин волн	1330 нм
MIN Диапазон рабочих длин волн	1270 нм
Допустимая подаваемая мощность	-6 дБм
Тип	CWDM
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C