


Коммутационная панель под MPO кассеты, 144 порта, 1U

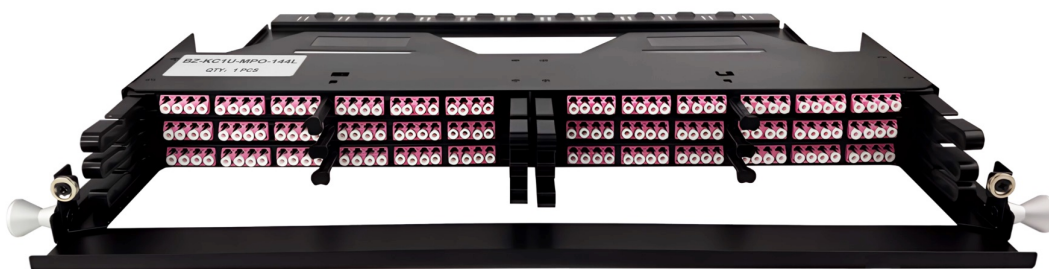

Описание

Коммутационная панель BZ-KC1U-144L-6xMPO/UPC-2F-24CH-LL-U-MM состоит из корпуса на 6 слотов и 6 распределительных кассет, выполненных в малогабаритных пластиковых корпусах форм-фактора LGX, которые устанавливаются внутрь панели.

Распределительные кассеты представляют собой переходники-разветвители с двух 12-волоконных оптических кабелей, оконцованных разъемами MPO/UPC, на стандартные оптические порты LC/UPC. На лицевой стороне кассеты расположены оптические порты, обеспечивающие подключение 24 волокон, а сзади расположены два разъема MPO (Male). В кассетах может использоваться одномодовое (SM) и многомодовое (MM) оптическое волокно.

Применение

Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений. Являются идеальным решением в условиях повышенной плотности монтажа в центрах обработки данных.

Преимущества

- Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
- Стандартный размер корпуса для монтажа в 19-дюймовые шкафы и стойки;

- Выдвижной механизм внутренних полок существенно упрощает процесс установки и обслуживания;
- Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
- Быстрая установка, гибкое масштабирование и высокие технические характеристики.

Технические характеристики

Форм-фактор	1RackUnit
Тип волокна	MM
Рабочая длина волны	850 нм
Артикул	BZ-KC1U-144L-6xMPO/UPC-2F-24CH-LL-U-MM
Количество портов	144