


Абонентский терминал ONT xPON BDCOM GP1702-4G, 4xGE RJ-45, SC/UPC

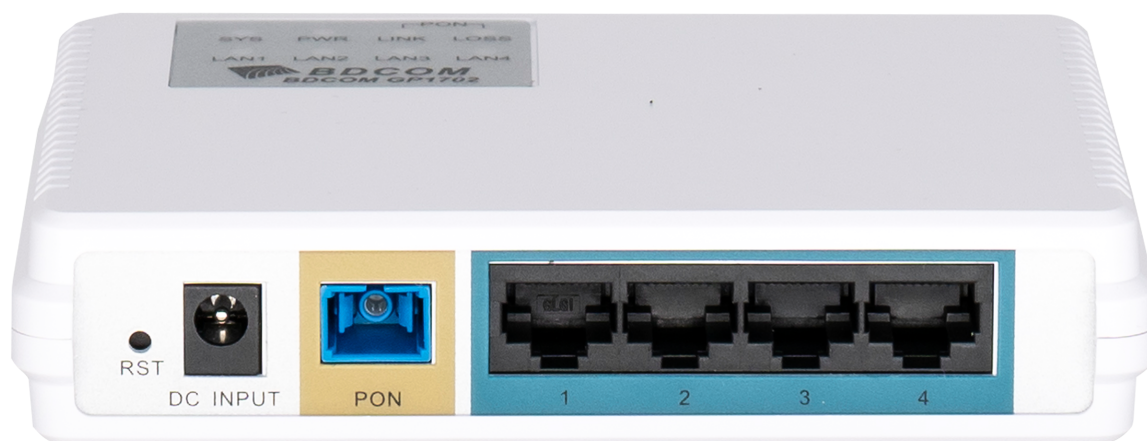

Описание

GP1702-4G - это абонентский терминал от компании BDCOM. Устройство имеет оптический порт SC/UPC и 4 GE RJ-45 порта для подключения пользовательских устройств. ONT соответствует стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah и может работать в сетях GPON, EPON. Настройка и управление могут осуществляться через WEB и Telnet, а также с OLT по протоколу OMCI. Терминал имеет в комплекте внешний блок питания DC 12V/0.5A.

Применение

ВМодель GP1702-4G типа SFU предназначена для технологий GPON/EPON. Служит для подключения абонентов к услугам широкополосного доступа в интернет. Является универсальным решением для многоквартирных и частных домов. Терминал автоматически определяет к какому OLT он подключен и адаптируется к нему (режим xPON). Не имеет программных и аппаратных ограничений на подключение к оборудованию сторонних производителей. Устройство выполнено в корпусе белого цвета и имеет возможность настенного крепления.

Преимущества

- Соответствие стандартам ITU-T G.984/G.988, IEEE802.3ah
- Автообнаружение ONU / Удаленное обновление ПО
- Поддержка нескольких методов регистрации
- Поддержка настройки VLAN transparent/tag/translate/trunk 4K VLAN
- Ограничение скорости на портах и управление пропускной способностью
- Поддержка функционала управления потоком
- Поддержка IGMP snooping
- Поддержка MLD Snooping
- Поддержка динамического распределения полосы пропускания (DBA)
- Обновление программного обеспечения через TFTP, WEB, OMCI, OAM и др.
- Системный журнал

BDCOM GP1702-4G — это надежный и высокопроизводительный абонентский терминал для сетей FTTH и FTTB. С его помощью вы обеспечите стабильное и быстрое интернет-соединение, а также надежную работу сетевых устройств.

Технические характеристики

Технология PON	Array
Артикул	BDCOM ONU GP1702-4G
Количество LAN портов	4
Wi-Fi	нет
Порт POTS	нет
Порт RF	нет
USB	нет
Питание	DC 12V / 0.5A
Диапазон рабочих температур	0...+45°C