


Патч-корд SC/UPC-FC/APC, SM, 3 м (G.657.A1)

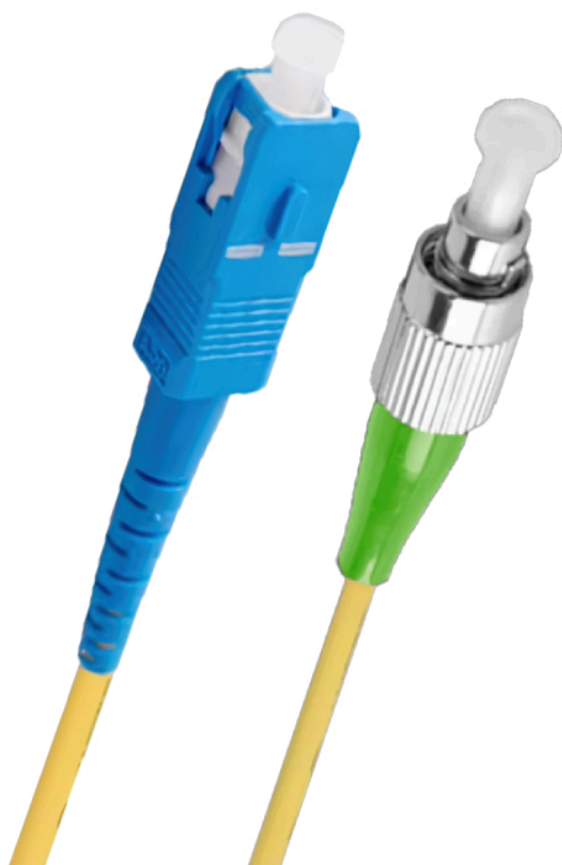

Описание

Оптический патч-корд 3 м SC/UPC-FC/APC предназначен для соединения различных оптических устройств. Он использует одномодовое волокно SM G.657.A1 и обладает вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что обеспечивает высокую эффективность и надежность соединений. Кабель имеет буферную оболочку толщиной 3.0 мм, что делает его прочным и долговечным.

Применение

Этот патч-корд идеально подходит для:

- Подключения к коммутационно-распределительным устройствам
- Соединения оконечного или терминального оборудования
- Использования в контрольно-измерительной аппаратуре

Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ для высокой эффективности соединения.
- Высокое качество: Надежное одномодовое волокно G.657.A1 обеспечивает стабильность сигнала.
- Прочность: Буферная оболочка толщиной 3.0 мм для дополнительной защиты и долговечности.
- Совместимость: Коннекторы SC/UPC и FC/APC обеспечивают широкую совместимость с различным оборудованием.

Оптический кабель 3 м SC/UPC-FC/APC – это идеальное решение для обеспечения надежных и эффективных соединений в оптических сетях. Он обеспечивает низкие вносимые потери и высокую прочность, что делает его отличным выбором для любых оптических приложений. Приобретайте этот патч-корд уже сегодня и улучшите качество своих оптических соединений!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-SC/U-FC/A-3 (G.657.A1)
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм
Длина кабеля	3 м