


**Патч-корд SC/APC-FC/UPC, SM 3.0мм,  
армированный, 3 м**

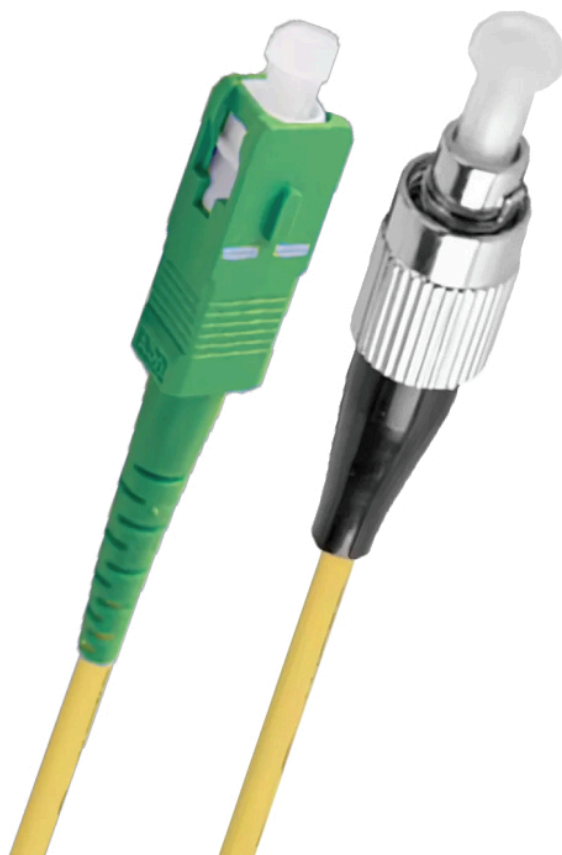

**Описание**

Оптический патч-корд 3 м SC/APC-FC/UPC предназначен для соединения различных оптических устройств. Он использует одномодовое волокно (SM) и обладает вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что обеспечивает высокую эффективность и надежность соединений. Кабель имеет армированную оболочку толщиной 3.0 мм, что делает его прочным и долговечным.

## Применение

Этот патч-корд идеально подходит для:

- Подключения к коммутационно-распределительным устройствам
- Соединения оконечного или терминального оборудования
- Использования в контрольно-измерительной аппаратуре

## Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ для высокой эффективности соединения.
- Высокое качество: Надежное одномодовое волокно (SM) обеспечивает стабильность сигнала.
- Прочность: Буферная оболочка дополнительно армирована для большей защиты и долговечности.
- Совместимость: Коннекторы SC/APC и FC/UPC обеспечивают широкую совместимость с различным оборудованием.

Оптический армированный кабель 3 м SC/APC-FC/UPC – это идеальное решение для обеспечения надежных и эффективных соединений в оптических сетях. Он обеспечивает низкие вносимые потери и высокую прочность, что делает его отличным выбором для любых оптических приложений. Приобретайте этот патч-корд уже сегодня и улучшите качество своих оптических соединений!

## Технические характеристики

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Бренд                        | БАЗИС                     |
| Тип волокна                  | SM                        |
| Артикул                      | BZ-PC-SM3.0-SC/A-FC/U-3-A |
| Количество волокон           | 1                         |
| Максимальные вносимые потери | <0.3дБ                    |
| Диаметр защитного буфера     | 3 мм                      |
| Длина кабеля                 | 3 м                       |