


Модуль SFP28, дальность до 20 км, 1310 нм

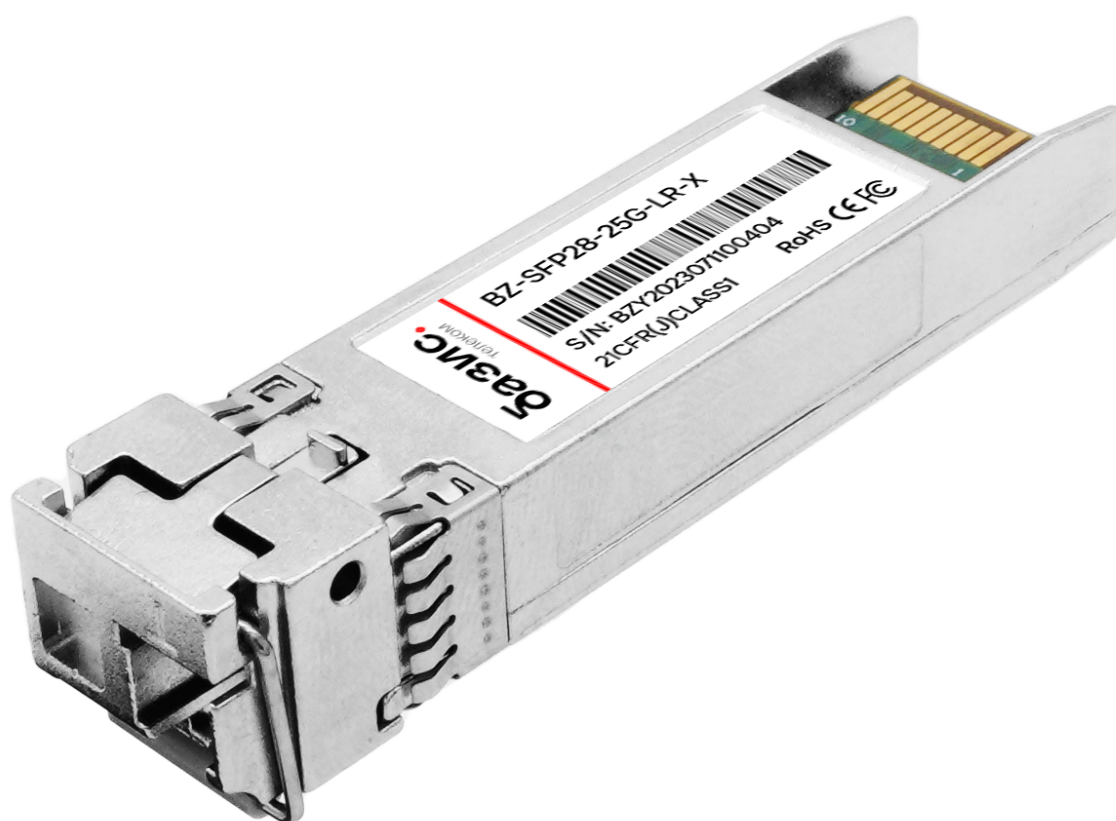

Описание

Оптический модуль BZ-SFP28-25G-LR-20 с форм-фактором SFP28 разработан для работы с одномодовыми оптическими волокнами (SMF) на максимальной дальности до 20 км. Рабочая длина волны составляет 1310 нм. Модуль оснащен разъемом single LC/UPC и функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM) для контроля параметров производительности в реальном времени. Он соответствует стандарту 25GBASE по IEEE 802.3 и требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Модуль идеально подходит для использования в сетях 25GBASE-ER/EW и 25G Ethernet, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных на расстояниях до 20 км.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: Поддержка скорости до 25 Гбит/с.
- Большая дальность: Обеспечивает стабильную работу на расстояниях до 20 км.
- Надежные компоненты: Использует лазер EML и приемник PIN для точной передачи данных.
- Контроль производительности: Встроенная функция DDM позволяет отслеживать состояние модуля в реальном времени.
- Соответствие стандартам: Полное соответствие требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA) обеспечивает безопасность и совместимость с различными устройствами.

Оптический модуль BZ-SFP28-25G-LR-20 – это отличное решение для высокоскоростных сетей. Он обеспечивает стабильную и качественную передачу данных на расстояниях до 20 км. Приобретайте этот модуль уже сегодня и убедитесь в его высокой эффективности и надежности!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP28
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	25Gbit/s
Рабочая длина волны	1310 нм
Тип лазера	DFB
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	1 LC
Артикул	BZ-SFP28-25G-LR-20
Допустимая подаваемая мощность	0,5 дБм

Тип

Dual fiber

Диапазон рабочих температур

0...+70 ° C