8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

# Модуль SFP+, дальность до 40 км, 1557.36 нм

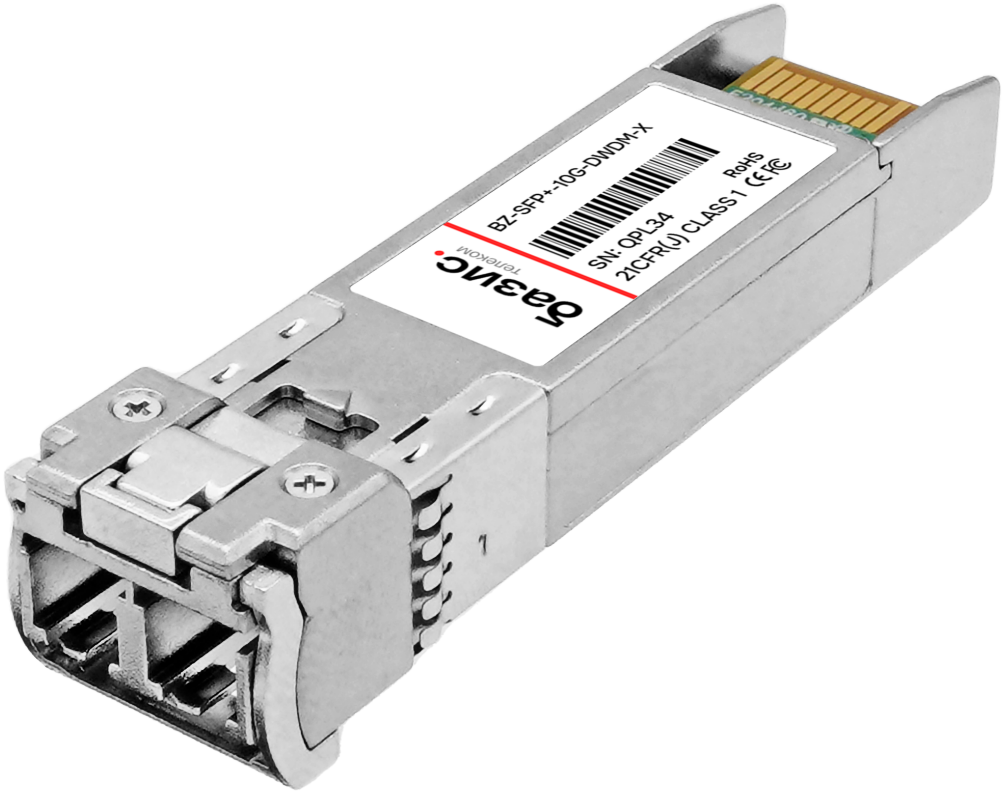


## Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-DWDM-25-40 разработан для высокоскоростных сетей, требующих передачи данных на большие расстояния. Этот модуль с форм-фактором SFP+ соответствует стандарту 10GBASE, установленному IEEE 802.3, и предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) с максимальной дальностью до 40 км. Оснащен разъемом LC duplex и работает на длине волны 1557.36 нм с оптическим бюджетом 15 дБм. Для контроля производительности в модуле предусмотрена функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Устройство

также соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), что гарантирует его надежность и бесперебойность.

## Применение

Модуль BZ-SFP+-10G-DWDM-25-40 идеально подходит для использования в DWDM-сетях, обеспечивая стабильную и высокоскоростную передачу данных на расстояние до 40 км. Он широко применяется для соединения центров обработки данных (ЦОД) и в сетях доступа точка-точка (P-P). Благодаря поддержке 10G Ethernet DWDM и возможности работы в условиях высокой плотности трафика, модуль является ключевым элементом для современных телекоммуникационных сетей.

## Преимущества

- Дальняя связь: Поддержка передачи данных со скоростью 10Gbit/s на расстояние до 40 км по одномодовому волокну SMF.
- Высокая плотность каналов и совместимость с сеткой длин волн ITU DWDM.
- Эффективность и надежность: Охлаждаемый EML передатчик и Pin-PD приемник обеспечивают стабильную работу и высокую производительность.
- Совместимость и гибкость: Соответствует стандартам SFP MSA, поддерживает горячую замену и цифровой контроль параметров (DDM).

Если вам необходимо обеспечить высокоскоростное и надежное соединение на большие расстояния, модуль BZ-SFP+-10G-DWDM-25-40 станет идеальным выбором. Его передовые технологии и поддержка DWDM-сетей обеспечат долгосрочную стабильность и эффективность вашей сетевой инфраструктуры. Приобретите этот модуль сегодня и выведите производительность вашей сети на новый уровень!

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | БАЗИС |
| Форм-фактор | SFP+ |
| Тип уплотнения | DWDM |
| Тип волокна | SMF |
| Скорость передачи данных | 10Gbit/s |
| Рабочая длина волны | 1557.36 нм |
| Тип лазера | DWDM EML |

| | |
|---|---|
| Тип приемника | PIN |
| Функция DDM | Support |
| Тип разъёма | 2 LC |
| Артикул | BZ-SFP+-10G-DWDM-25-40 |
| Допустимая подаваемая мощность | 0,5 дБм |
| Диапазон рабочих температур | 0...+70 ° C |