


Модуль SFP+, дальность до 30 км, 1490 нм, 2 LC

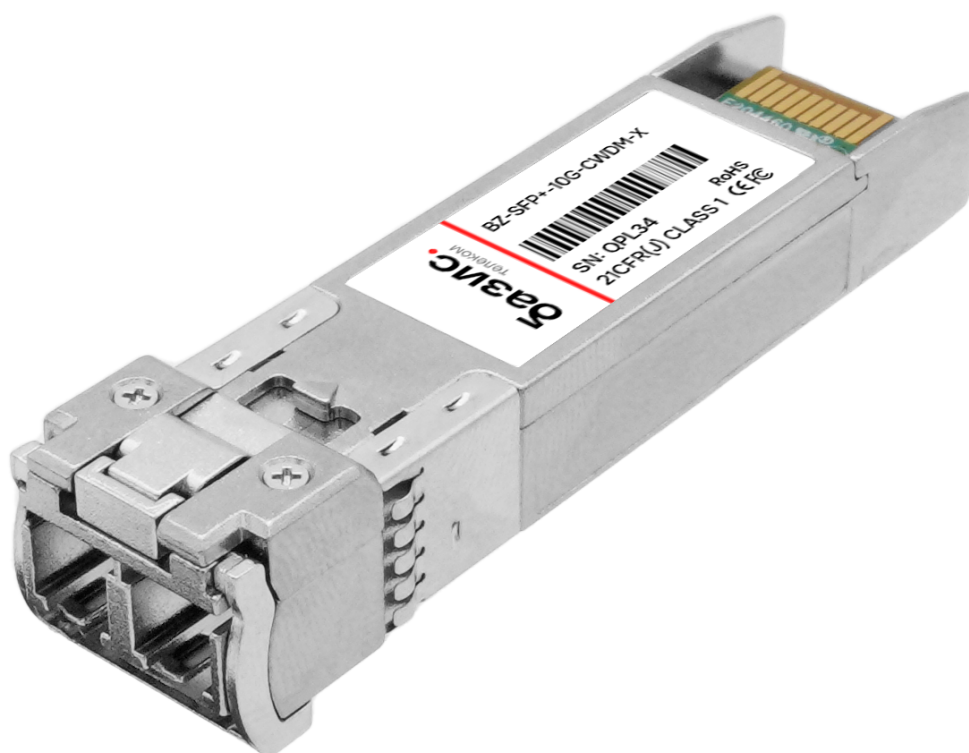

Описание

Модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-49-14 — это одноволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+, соответствующий стандарту 10GBASE согласно IEEE 802.3. Этот модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF) и способен передавать данные на расстояние до 30 км. С оптическим бюджетом в 14 дБм и рабочей длиной волны 1490 нм, он обеспечивает надежную и эффективную связь.

Применение

Модуль SFP+ идеален для использования в телекоммуникационных сетях и сетях передачи данных, где требуется высокая скорость передачи на большие расстояния. Его можно применять в магистральных и городских сетях, а также в сетях дата-центров.

Преимущества

- **Дальнобойность:** Обеспечивает передачу данных на расстояние до 30 км, что идеально подходит для магистральных сетей.
- **Высокая производительность:** Оптический бюджет 14 дБм гарантирует стабильную и эффективную передачу данных.
- **Функция DDM:** Digital Diagnostics Monitoring позволяет контролировать параметры производительности в реальном времени.
- **Совместимость:** Соответствует стандартам RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), обеспечивая широкую совместимость с различным оборудованием.
- **Удобство подключения:** Коннектор LC обеспечивает легкость и надежность подключения.

Одноволоконный оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-49-14 — это надежное и эффективное решение для ваших телекоммуникационных нужд. С дальностью передачи до 30 км, функцией DDM и высокой совместимостью с различными стандартами, он станет незаменимым компонентом вашей сети. Не упустите возможность улучшить свою сеть — приобретайте модуль SFP+ уже сегодня!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1490 нм
Тип лазера	CWDM DFB
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	LC

Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-49-14
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C