


Модуль SFP+, дальность до 30 км, 1550 нм

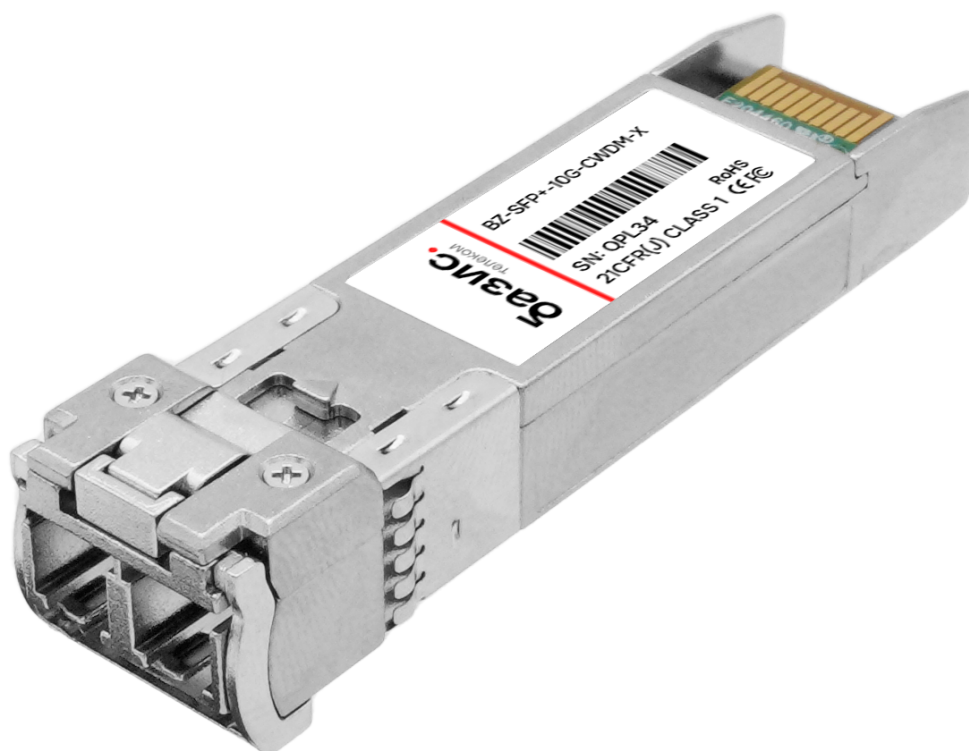

Описание

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14 соответствует стандарту 10GBASE по IEEE 802.3 и предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF). Он обеспечивает дальность передачи до 30 км с оптическим бюджетом 14 дБм. Модуль использует коннектор LC duplex и работает на длине волны 1550 нм. Для контроля параметров производительности модуль оснащен функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM). Трансивер также соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA).

Применение

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14 широко применяется в сетях 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet и SONET OC-192 & SDH STM-64, обеспечивая надежную и высокоскоростную передачу данных на большие расстояния.

Преимущества

- Скорость передачи данных до 10.3125 Гбит/с
- Возможность "горячей" замены
- Низкое энергопотребление (<1.3Вт)
- Напряжение питания 3.3В
- Оптический бюджет не менее 14дБ
- Лазер CWDM DFB и приемник PIN
- Дуплексный разъем LC/UPC
- Встроенная функция цифрового контроля параметров производительности (DDM)
- Соответствие RoHS-6 (без свинца)
- Рабочий диапазон температур от 0 °C до +70 °C

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14 – это высокоэффективное решение для построения надежных и дальнобойных оптических сетей. Приобретите его сегодня, чтобы обеспечить стабильную и высокоскоростную передачу данных в вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1550 нм
Тип лазера	CWDM DFB
Тип приемника	PIN

Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-55-14
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C