


Модуль SFP+, дальность до 30 км, 1570 нм, 2 LC

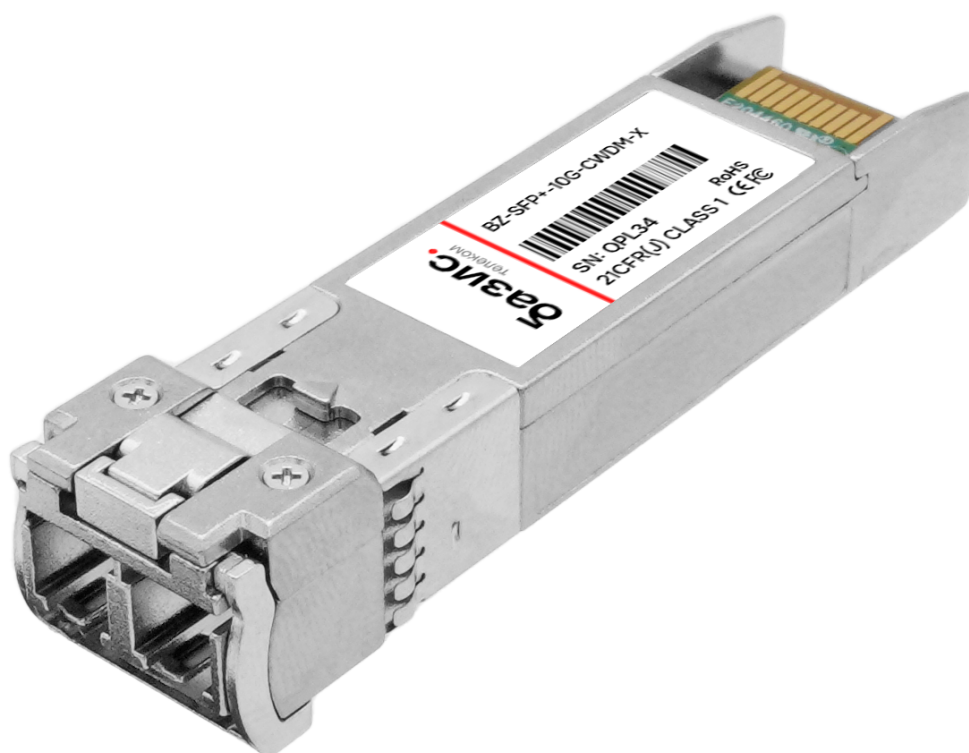

Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14 с форм-фактором SFP+ предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF). Он соответствует стандарту 10GBASE по IEEE 802.3 и оснащен разъемом LC duplex. Модуль поддерживает оптический бюджет 14 дБм и длину волны 1570 нм, обеспечивая надежную передачу данных на расстояние до 30 км. Встроенная функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM) позволяет

контролировать параметры производительности в реальном времени. Модуль соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), что обеспечивает его совместимость и надежность в работе.

Применение

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14 используется в сетях 10G Ethernet для передачи данных на большие расстояния. Он идеально подходит для телекоммуникационных и корпоративных сетей, обеспечивая стабильное и высокоскоростное подключение.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: поддержка скорости до 10 Гбит/с.
- Дальность передачи: до 30 км, что делает его идеальным для крупных сетевых развертываний.
- Цифровой контроль параметров: встроенная функция DDM для мониторинга в реальном времени.
- Экологичность: соответствует требованиям RoHS.
- Совместимость: отвечает спецификациям SFP MSA.

Модуль SFP+ BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14 – это надежное решение для обеспечения высокой скорости и стабильности передачи данных на большие расстояния. Выберите этот модуль для улучшения производительности вашей сети. Приобретите его сегодня для оптимизации сетевой инфраструктуры!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s
Рабочая длина волны	1570 нм
Тип лазера	CWDM DFB
Тип приемника	PIN
Функция DDM	Support
Тип разъёма	LC

Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-57-14
Допустимая подаваемая мощность	0 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C