


Модуль SFP+, дальность до 80 км, 1610 нм, LC duplex

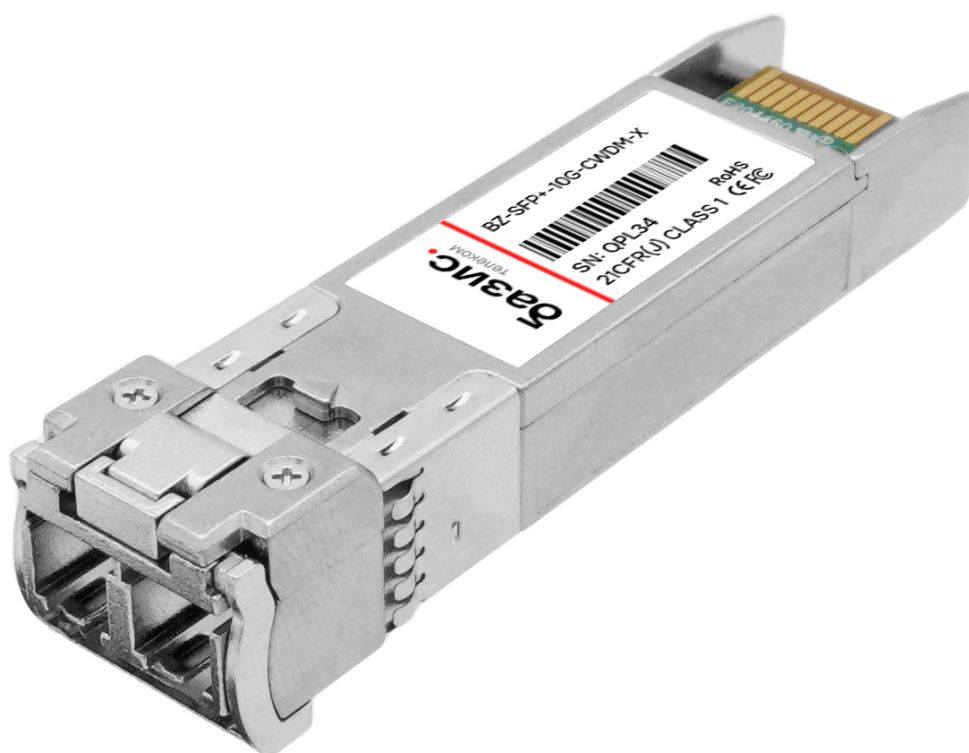

Описание

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-61-23 с форм-фактором SFP+ разработан для высокоскоростной передачи данных по одномодовому оптическому волокну (SMF) на расстоянии до 80 км. Он работает на длине волны 1610 нм и оснащен дуплексным разъемом LC/UPC. Модуль соответствует стандарту 10GBASE по IEEE 802.3 и имеет оптический бюджет 23 дБм. Встроенная функция Digital Diagnostics Monitoring (DDM) позволяет

контролировать параметры производительности в реальном времени.

Применение

Модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-61-23 идеально подходит для использования в сетях 10GBASE-ER/EW и 10G Fiber Channel. Это надежное решение для стабильной и качественной передачи данных на большие расстояния в высокоскоростных оптических сетях.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: Поддержка скорости до 11.3 Гбит/с.
- Горячая замена: Возможность замены модуля без отключения оборудования.
- Энергоэффективность: Низкая рассеиваемая мощность (<1.5 Вт) и напряжение питания 3.3 В.
- Большая дальность: Стабильная работа на расстояниях до 80 км.
- Надежные компоненты: Лазер DFB и приемник APD для точной передачи данных.
- Контроль производительности: Встроенная функция DDM для мониторинга состояния модуля.
- Соответствие стандартам: Полное соответствие требованиям RoHS-6 и SFP Multi-Source Agreement (MSA).
- Диапазон рабочих температур: Коммерческий диапазон от 0 °C до +70 °C обеспечивает надежную работу в различных условиях.

Оптический модуль BZ-SFP+-10G-CWDM-61-23 – это идеальное решение для высокоскоростных сетей 10G Ethernet и 10G Fiber Channel, обеспечивающее стабильную и качественную передачу данных на расстояниях до 80 км. Приобретайте этот модуль уже сегодня и убедитесь в его высокой эффективности и надежности!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP+
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	10Gbit/s

Рабочая длина волны	1610 нм
Тип лазера	CWDM EML
Тип приемника	APD
Функция DDM	Support
Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP+-10G-CWDM-61-23
Допустимая подаваемая мощность	-7 дБм
Тип	LC simplex
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C