


Модуль SFP, дальность 120 км, 1610 нм

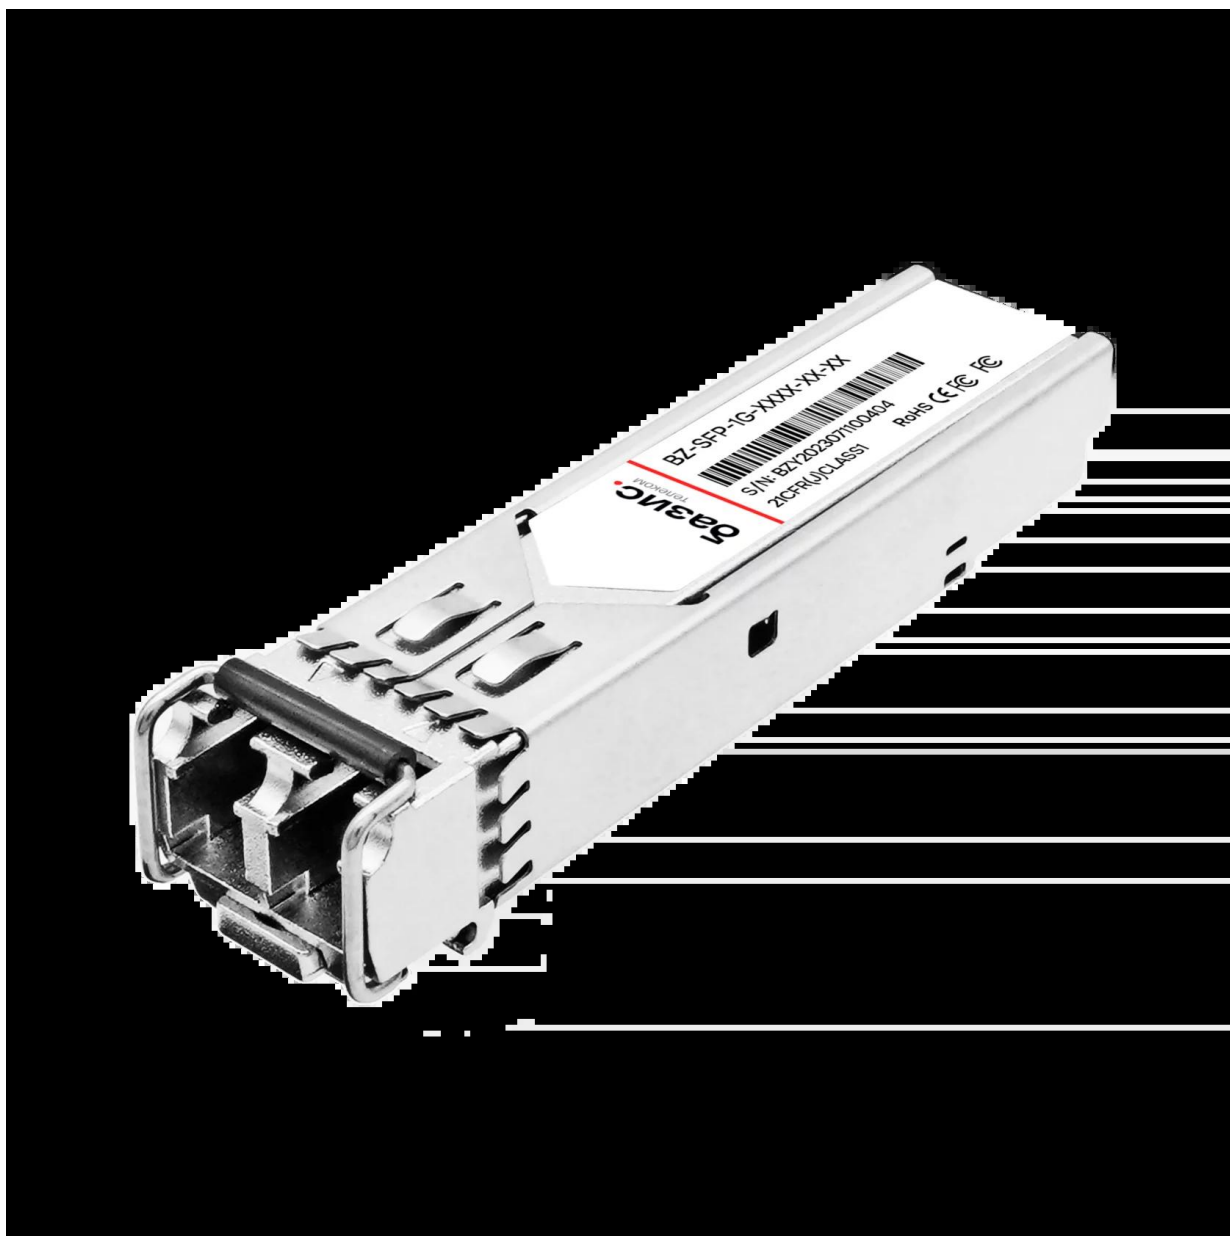

Описание

Оптический модуль BZ-SFP-1G-CWDM-61-32 с форм-фактором SFP предназначен для использования в одномодовом оптическом волокне (SMF). Он поддерживает скорость передачи данных до 1.25 Гбит/с и работает на длине волны 1610 нм. Модуль оснащен дуплексным разъемом LC/UPC и встроенной функцией Digital Diagnostics Monitoring (DDM) для контроля параметров производительности. Модуль соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement (MSA), обеспечивая высокую надежность и совместимость.

Применение

Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-61-32 используется в сетях 1G Ethernet и Fibre Channel для обеспечения стабильной и высокоскоростной передачи данных на большие расстояния. Он подходит для корпоративных сетей и центров обработки данных, где требуется надежное соединение.

Преимущества

- Высокая скорость передачи данных: поддержка до 1.25 Гбит/с для эффективной передачи данных.
- Дальность передачи: до 120 км, что делает его идеальным для больших сетевых развертываний.
- Низкое энергопотребление: рассеиваемая мощность менее 1.2 Вт, обеспечивая экономичность использования.
- Цифровой контроль параметров: функция DDM для мониторинга производительности в реальном времени.
- Совместимость: соответствует стандартам MSA SFP и требованиям RoHS для широкой совместимости с оборудованием.

Модуль SFP BZ-SFP-1G-CWDM-61-32 – это надежное решение для создания эффективных и стабильных сетей. Он обеспечивает высокую скорость и большую дальность передачи данных, что делает его идеальным выбором для ваших сетевых нужд. Приобретите его сегодня, чтобы улучшить производительность и надежность вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Форм-фактор	SFP
Тип уплотнения	CWDM
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	1,25Gbit/s
Рабочая длина волны	1610 нм
Тип лазера	DFB CWDM
Тип приемника	PIN
MIN Мощность излучения	2 дБм
MAX Мощность излучения	5 дБм
Функция DDM	Support

Тип разъёма	2 LC
Артикул	BZ-SFP-1G-CWDM-61-32
Допустимая подаваемая мощность	-1 дБм
Тип	Dual fiber
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C