


Патч-корд LC/UPC-FC/UPC, SM 3.0мм

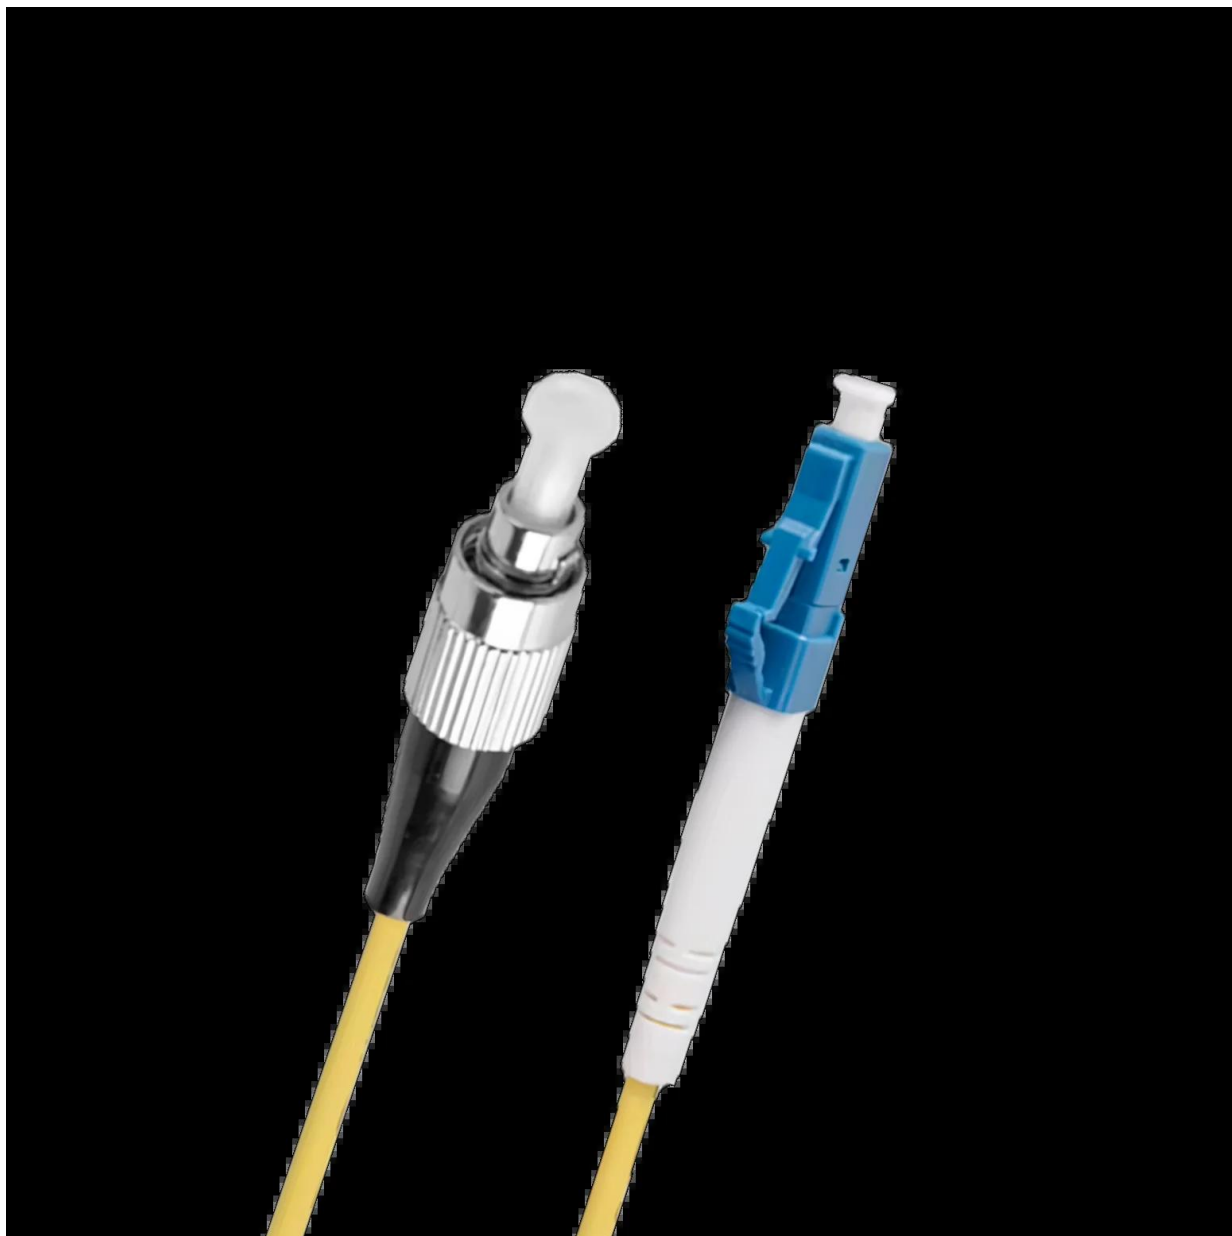

Описание

Оптический патч-корд LC/UPC-FC/UPC — это высококачественное решение для подключения в современных оптических сетях. Использование одномодового волокна (SM) гарантирует высокую производительность и минимальные потери сигнала, не превышающие 0.3 дБ, что обеспечивает безупречную передачу данных. Этот патч-корд оснащен разъемами LC/UPC и FC/UPC, которые обеспечивают надежное соединение и минимальные отражения, что особенно важно для поддержания качества сигнала.

Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту и долговечность, делая патч-корд устойчивым к механическим повреждениям и влиянию окружающей среды. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное решение для своей сети, обеспечивающее стабильное и качественное подключение.

Применение

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC предназначен для использования в широком спектре сетевых приложений. Он идеально подходит для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Благодаря своей универсальности и надежности, этот патч-корд отлично справляется с задачами в корпоративных сетях, дата-центрах и телекоммуникационных системах, где требуется надежное и качественное соединение.

Преимущества

- **Высокая производительность:** Обеспечивает минимальные вносимые потери сигнала менее 0.3 дБ, что гарантирует качественную передачу данных.
- **Надежные разъемы:** Разъемы LC/UPC и FC/UPC обеспечивают надежное подключение и минимальные потери сигнала.
- **Защита и долговечность:** Толщина буфера 3.0 мм обеспечивает дополнительную защиту волокна, увеличивая срок службы патч-корда.
- **Широкий спектр применения:** Универсальное решение для различных сетевых конфигураций, включая корпоративные сети и телекоммуникационные системы.

Патч-корд LC/UPC-FC/UPC — это надежное решение для создания стабильного и высококачественного соединения в оптической сети. Его высокая производительность и минимальные потери сигнала делают его незаменимым элементом для современных телекоммуникационных систем. Закажите этот патч-корд сегодня и обеспечьте своей сети стабильное и качественное соединение, способное удовлетворить самые высокие требования!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ

Диаметр защитного буфера

3 мм