


Мультиплексор/демультиплексор CWDM, одноволоконный, 9 каналов 1270-1610, в 1U корпусе

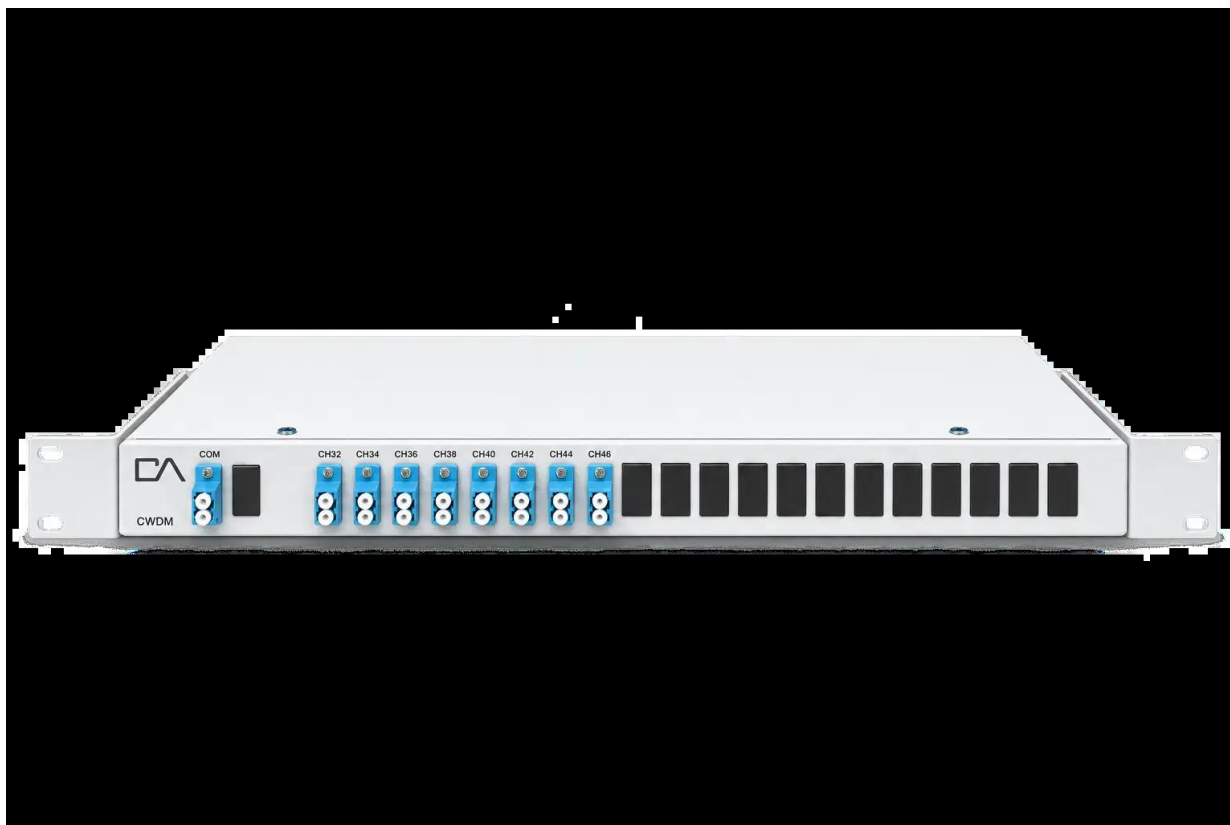

Описание

Этот мультиплексор/демультиплексор CWDM с 9 каналами работает в диапазоне длин волн от 1270 до 1610 нм. Устройство предназначено для одноволоконных систем и размещается в компактном 1U корпусе, что упрощает его установку и интеграцию в существующие сетевые инфраструктуры.

Применение

Мультиплексор/демультиплексор CWDM идеально подходит для использования с трансиверами, поддерживающими 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и 8/4/2/1G Fibre Channel. Благодаря своему пассивному характеру, он не требует питания или охлаждения, что значительно упрощает его эксплуатацию и снижает эксплуатационные расходы. Устройство может быть использовано в различных сетевых конфигурациях, обеспечивая надежную и стабильную передачу данных.

Преимущества

- Пассивный характер: Не требует питания или охлаждения, что упрощает эксплуатацию и снижает затраты.
- Высокая надежность: Среднее время безотказной работы составляет более 100 лет.
- Компактный корпус 1U: Удобен для установки и интеграции в существующие сетевые системы.
- Широкий диапазон длин волн: Поддерживает 9 каналов в диапазоне от 1270 до 1610 нм.
- Совместимость: Подходит для использования с трансиверами 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и Fibre Channel.
- Универсальность: Идеально подходит для различных сетевых конфигураций и применений.

9-канальный одноволоконный мультиплексор/демультиплексор CWDM — это надежное и эффективное решение для современных сетевых инфраструктур. Благодаря своему пассивному характеру, он обеспечивает высокую надежность и простоту эксплуатации. Закажите мультиплексор/демультиплексор CWDM уже сегодня и улучшите вашу сетевую инфраструктуру с помощью этого высокопроизводительного устройства!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип уплотнения	CWDM
Артикул	BZ-CWDM-MUX-1F-9CH-1U-LL-27-61
Вид исполнения	1RackUnit
Количество волокон	1
Количество длин волн	18
Количество каналов	9
Максимальные вносимые потери	4
Тип устройства	MUX/DEMUX
Длины волн Tx	1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Длины волн Rx	1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,

1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,
1550,1570,1590,1610

Тип адаптера/коннектора порта 'Com' LC/UPC

Тип адаптера/коннектора порта 'UPG' LC/UPC

Тип адаптера/коннектора порта LC/UPC
'Длина волны'