


Мультиплексор/демультиплексор CWDM, одноволоконный, 8 каналов 31-61, в 1U корпусе

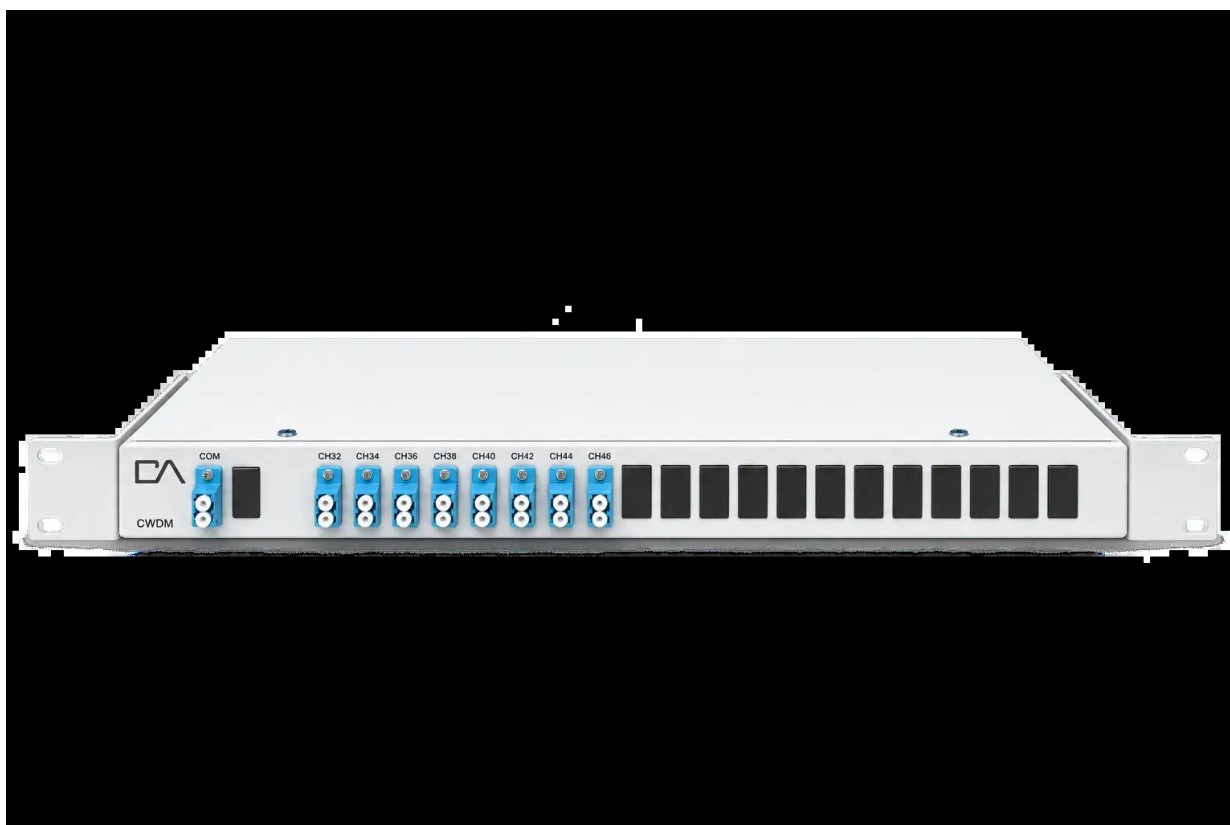

Описание

8-канальный одноволоконный пассивный мультиплексор/демультиплексор CWDM (каналы 31-61) в 1U корпусе предназначен для эффективного объединения и разделения оптических сигналов. Основное преимущество CWDM заключается в его пассивном характере – не требуется питание или охлаждение, что обеспечивает высокую надежность и минимальные требования к условиям эксплуатации. Как пассивный элемент, мультиплексор/демультиплексор CWDM имеет среднее время безотказной работы более 100 лет. Он совместим с трансиверами, поддерживающими 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и 8/4/2/1G Fibre Channel.

Применение

Этот мультиплексор/демультиплексор CWDM идеально подходит для использования в телекоммуникационных сетях, сетях передачи данных и оптических сетях хранения. Он обеспечивает эффективное использование оптического волокна, снижая затраты на инфраструктуру.

Преимущества

- Пассивный характер: Не требует питания и охлаждения.
- Высокая надежность: Среднее время безотказной работы более 100 лет.
- Эффективность: Объединение и разделение оптических сигналов на 8 каналов в одном волокне.
- Совместимость: Поддержка трансиверов для 1G/10G Ethernet, SDH/SONET и Fibre Channel.
- Удобство установки: Компактный 1U корпус, удобный для монтажа в стандартные стойки.

8-канальный одноволоконный мультиплексор/демультиплексор CWDM – это надежное и эффективное решение для оптимизации использования оптических волокон в сетях различного назначения. Его пассивный характер и высокая надежность делают его идеальным выбором для долгосрочного использования. Приобретайте этот мультиплексор/демультиплексор уже сегодня и улучшите свою оптическую сеть!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип уплотнения	CWDM
Артикул	BZ-CWDM-MUX-1F-8CH-1U-LL-31-61
Вид исполнения	1RackUnit
Количество волокон	1
Количество длин волн	16
Количество каналов	8
Максимальные вносимые потери	3.3
Тип устройства	MUX/DEMUX
Длины волн Tx	1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430, 1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590,1610
Длины волн Rx	1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430, 1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590,1610
Тип адаптера/коннектора порта 'Com'	LC/UPC
Тип адаптера/коннектора порта 'UPG'	LC/UPC

Тип адаптера/коннектора порта	LC/UPC
'Длина волны'	