8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Патч-корд SC/UPC-LC/UPC, SM

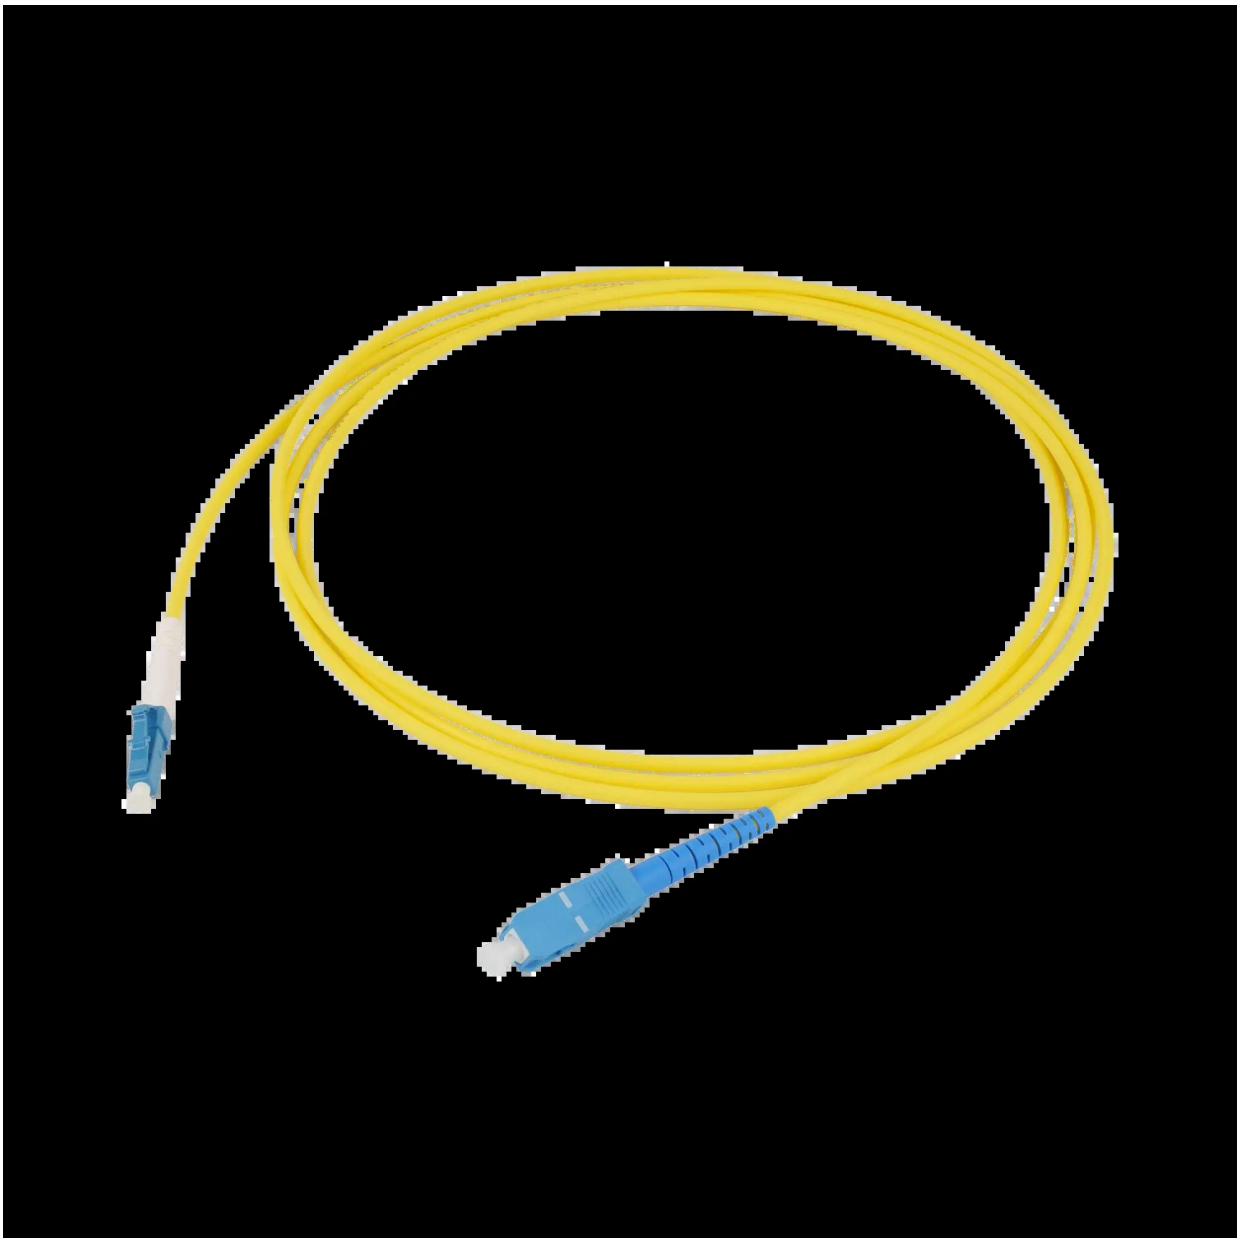

Описание

Патч-корд SC/UPC-LC/UPC изготовлен из волокна типа SM и отличается высокими характеристиками надежности и стабильности. Он обеспечивает низкие вносимые потери, составляющие менее 0.3 дБ, что гарантирует высокое качество передачи сигнала. Толщина буфера составляет 3.0 мм, что обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и стабильность соединения.

Применение

Этот оптический патч-корд предназначен для использования в различных телекоммуникационных и сетевых приложениях. Он идеально подходит для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Благодаря своим характеристикам, патч-корд обеспечивает стабильное и качественное соединение в волоконно-оптических сетях.

Преимущества

- Низкие вносимые потери: Менее 0.3 дБ, что минимизирует искажения сигнала.
- Высокая надежность: Прочный буфер диаметром 3.0 мм защищает от механических повреждений.
- Универсальность применения: Подходит для различных сетевых устройств и оборудования.
- Долговечность: Высококачественные материалы обеспечивают продолжительный срок службы.

Если вам нужно надежное и качественное соединение для вашего оборудования, патч-корд SC/UPC-LC/UPC SM — идеальный выбор. Он обеспечит минимальные потери и максимальную надежность в работе. Приобретите кабель сейчас и убедитесь в его превосходных характеристиках!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-SC/U-LC/U
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм