


Патч-корд SC/UPC-SC/UPC, SM 3.0мм (G.657.A1)

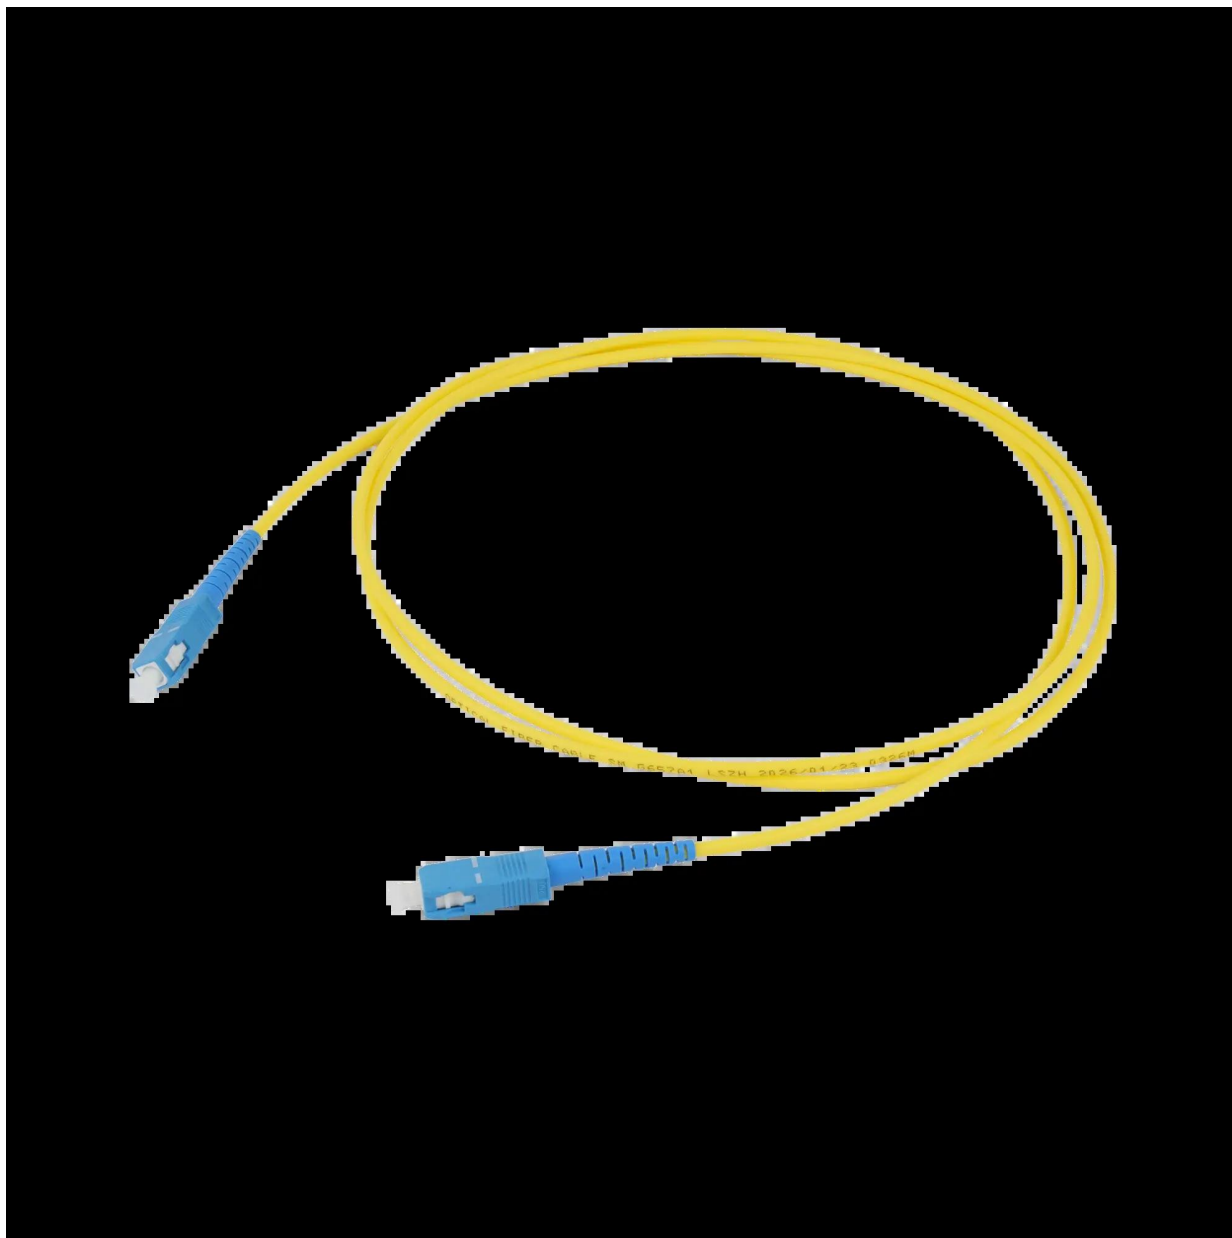

Описание

Оптический патч-корд с коннекторами SC/UPC и одномодовым типом волокна SM (G.657.A1). Этот патч-корд обеспечивает низкие вносимые потери менее 0.3 дБ, что гарантирует высокое качество передачи сигнала. Патч-корд имеет защитный буфер толщиной 3.0 мм, что обеспечивает долговечность и защиту от механических повреждений.

Применение

Оптический патч-корд предназначен для подключения к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному или терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Он идеально подходит для использования в телекоммуникационных системах и сетях передачи данных, обеспечивая надежное и стабильное соединение.

Преимущества

- Низкие вносимые потери: Потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество сигнала и минимальные потери при передаче данных.
- Высокая надежность: Толщина буфера 3.0 мм гарантирует защиту от механических повреждений и долговечность использования.
- Универсальность: Коннекторы SC/UPC позволяют использовать патч-корд в различных оптических системах и с различным оборудованием.
- Легкость использования: Простота подключения и высокая стабильность соединения делают этот патч-корд идеальным выбором для профессиональных и домашних сетей.

Оптический патч-корд SC/UPC-SC/UPC — это надежное решение для обеспечения качественного и стабильного соединения в ваших оптических сетях. С низкими вносимыми потерями и высокой надежностью, этот патч-корд станет важным компонентом для ваших телекоммуникационных систем. Усовершенствуйте свою сеть с помощью этого высококачественного патч-корда — приобретайте его уже сегодня!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	SM
Артикул	BZ-PC-SM3.0-SC/U-SC/U (G.657.A1)
Количество волокон	1
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм