8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, 2MM 3.0мм, OM3

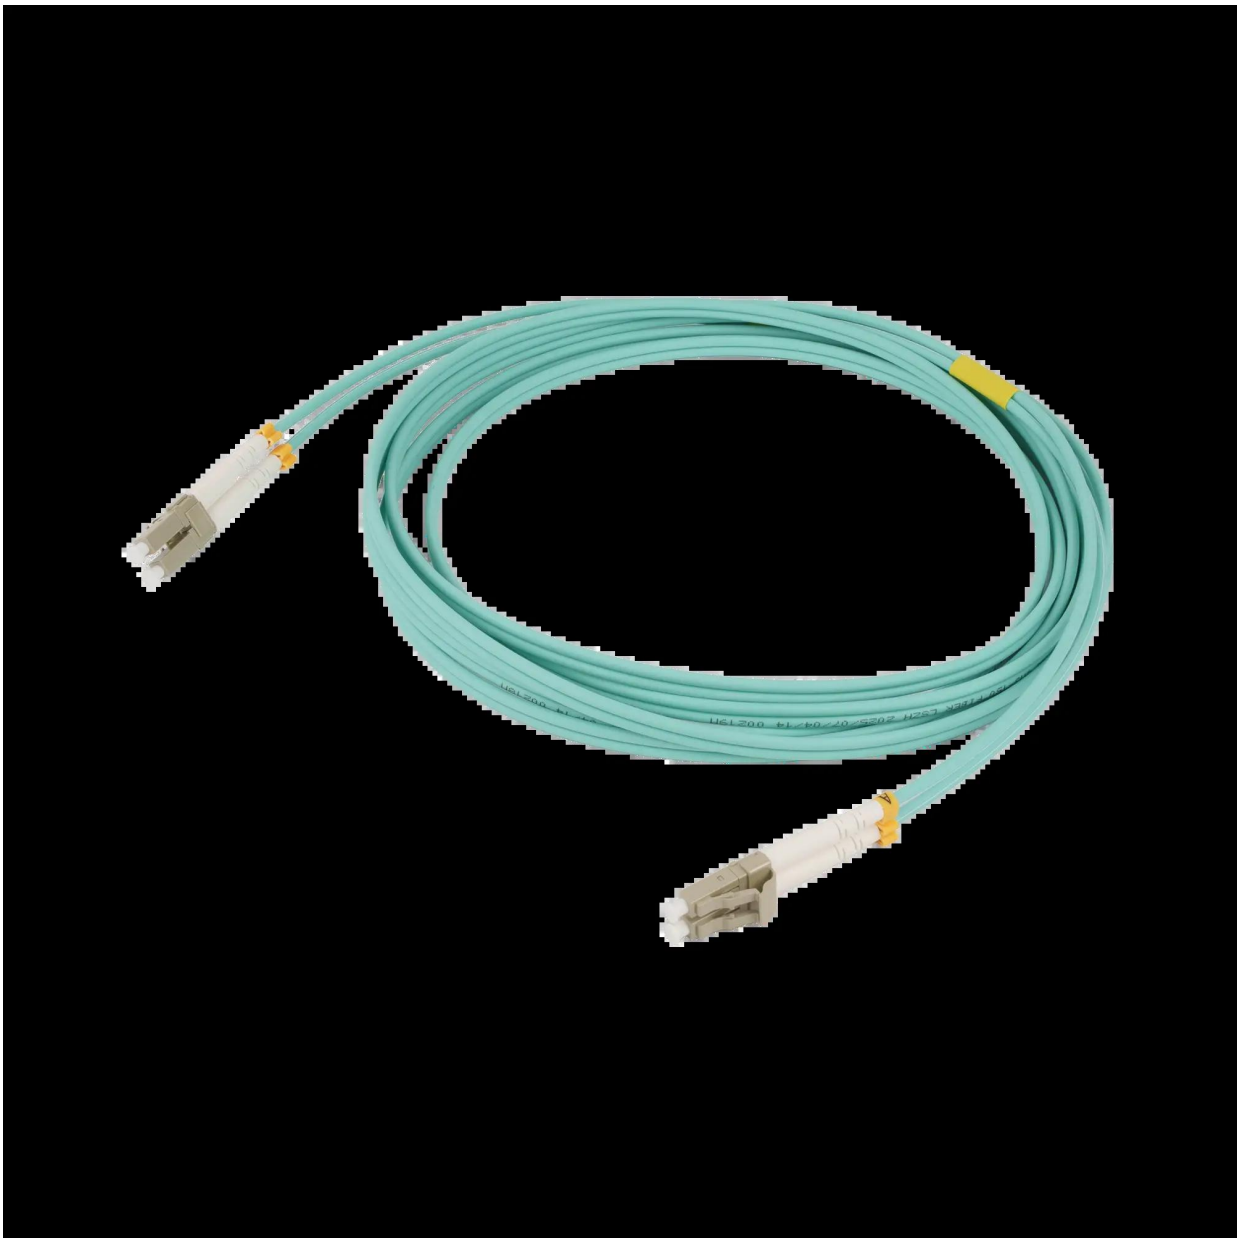

Описание

Патч-корд с дуплексными разъемами LC/UPC-LC/UPC обеспечивает высококачественное соединение в оптических сетях благодаря использованию двухволоконного многомодового волокна (2MM OM3). Этот патч-корд разработан для минимизации потерь сигнала, с вносимыми потерями менее 0.3 дБ, что гарантирует стабильную и качественную передачу данных.

Компактные разъемы LC/UPC-LC/UPC обеспечивают плотное подключение с

минимальными отражениями, что особенно важно для поддержания высокой производительности сети. Толщина буфера 3.0 мм добавляет дополнительную защиту волокна, повышая его долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Это делает патч-корд идеальным для использования в разнообразных сетевых приложениях, где важна надежность и качество соединения.

Применение

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, 2MM предназначен для использования в подключении к коммутационно-распределительным устройствам, оконечному и терминальному оборудованию, а также контрольно-измерительной аппаратуре. Он подходит для корпоративных сетей, центров обработки данных и телекоммуникационных систем, где требуется быстрое и стабильное соединение.

Преимущества

- Минимальные потери сигнала: Вносимые потери менее 0.3 дБ обеспечивают высокое качество передачи данных и надежное соединение.
- Надежные duplex разъемы обеспечивают плотное подключение и минимальные потери отражения.
- Долговечность и защита: Толщина буфера 3.0 мм защищает волокно от повреждений и продлевает срок службы патч-корда.
- Широкий спектр применения: Подходит для различных сетевых конфигураций, обеспечивая гибкость и надежность.

Патч-корд LC/UPC-LC/UPC, 2MM — это эффективное решение для обеспечения стабильного соединения в любой оптической сети. Высокая производительность и минимальные потери сигнала делают кабель незаменимым элементом современных телекоммуникационных систем. Приобретите этот патч-корд сегодня и обеспечьте стабильное и качественное подключение для вашей сети!

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Тип волокна	2MM
Артикул	BZ-PC-2MM3.0-LC/U-LC/U (OM3)
Количество волокон	2
Максимальные вносимые потери	<0.3дБ
Диаметр защитного буфера	3 мм