
8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Контроллер оптических линейных терминалов C-DATA CC1000S-2AC, 16 портов Remote, 2AC

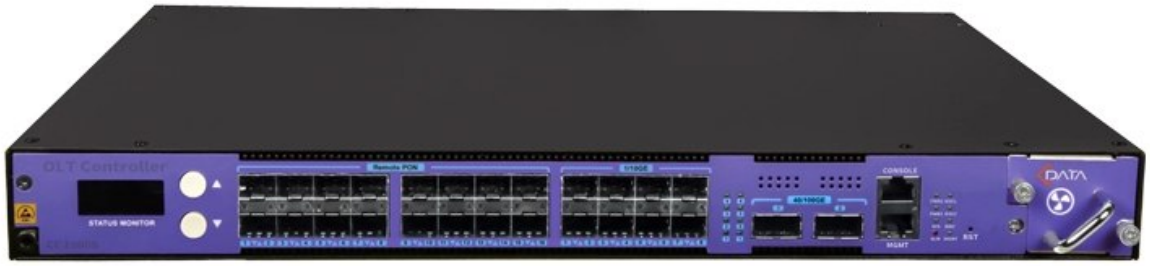

Описание

Контроллер C-DATA CC1000S-2AC позволяет подключать до 16 удаленных OLT (Remote OLT). На лицевой панели располагается LCD дисплей для мониторинга основных параметров сети (версия ПО, загрузка CPU и памяти, трафик данных и т.д.). Данная модель поставляется с двумя съемными блоками питания 220V AC + 48V DC, поддерживающими горячую замену.

Применение

Контроллер предназначен для построения распределенной GPON сети с единым узлом управления. Служит для управления удаленными OLT и абонентскими устройствами. Обладает функционалом агрегирующих коммутаторов, такими как коммутация, маршрутизация, QoS, агрегация

каналов и т.д.

Преимущества

- Функционал второго уровня: поддержка до 4096 VLAN (tag/untag, vlan transparent), зеркалирование портов и т.д.
- Функционал третьего уровня: поддержка статической маршрутизации, динамической маршрутизации RIP, OSPF.
- DHCP протоколы: DHCP snooping, DHCP Server, DHCP Relay.
- Функции управления: CLI/WEB/Telnet/SSH.
- Поддержка мультикаста: IGMP snooping, IGMP V1/V2/V3.
- Резервирование питания: два блока питания с функцией горячей замены / опционально BBU.

Технические характеристики

Форм-фактор	1RackUnit
Количество портов 10GE SFP+	8
Артикул	CC1000S-2AC
Количество блоков питания	2
Тип блока питания	Съемный
Потребляемая мощность	150 Вт
Питание	AC 220V / DC 48V
Диапазон рабочих температур	-15...+50°C
Модульность	нет