

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПО СЕРДЦЕВИНЕ

View 6S



Выравнивание
по сердцевине
с системой DACAS

6 c

Сварка
за 6 секунд

13c

Термоусадка
за 13 секунд



5" сенсорный
экран с умным
GUI



INNO instrument View 6S

INNO instrument View 6S — это сварочный аппарат с выравниванием по сердцевине, обладающий самым высоким в мире коэффициентом увеличения изображения волокна. Это премиальный аппарат, предназначенный для ведущих телекоммуникационных операторов.

5-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокого разрешения с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом (GUI) предоставляет пользователям большое и четкое изображение волокна. Двойным касанием экрана пользователи могут увеличивать и уменьшать изображение с самым высоким в мире увеличением до 520х.

View 6S обеспечивает максимальную эффективность работы благодаря быстрому времени нагрева в 13 секунд.

View 6S обеспечивает положительный пользовательский опыт работы в области FTTx, совместим с широко используемыми оптоволоконными кабелями, а короткая длина V-канавки позволяет аппарату сваривать волокна с длиной скалывания 5 мм, что подходит для коннекторов, обжимаемых путем сварки (splice-on connector).

Кроме того, 3 светодиодные лампы обеспечивают яркие условия сварки для пользователей, работающих в условиях недостаточной освещенности. View 6S предлагает самый надежный опыт работы с индивидуальными решениями для наших ценных клиентов.

Преимущества


- Выравнивание по сердцевине с системой DACAS (Цифровая Система Анализа и Выравнивание по Сердцевине)
- Наивысшее увеличение и разрешение
- 5-дюймовый цветной сенсорный LCD-экран
- Масштабирование двойным касанием
- Быстрое время нагрева
- Возможность сварки с короткой длиной скалывания
- съемный зажим печи для SOC (splice-on connector)




Характеристики



Наибольшее увеличение 520X. Четкое изображение сердцевины.

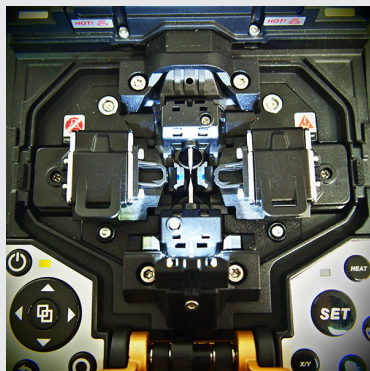

Короткая V-канавка: возможность сварки с длиной скалывания 5 мм

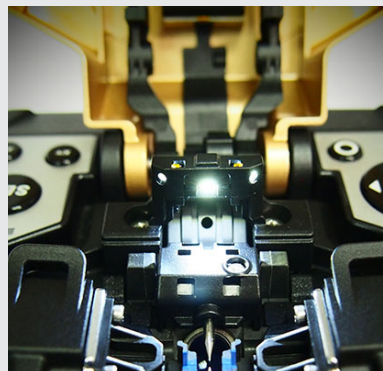

3 ярких светодиода для работы в темноте

Параметры	Значение
Модель	View 6S
Количество волокон	Одиночное
Применимые волокна	SM (ITU-T G.652&G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Совместимое волокно / кабель	0,25~3,0 мм / Внутренний кабель
Длина скалывания	Диаметр: 0,125 ~ 1 мм / Длина скалывания: 5 ~ 16 мм
Диаметр оболочки	80~150 мкм
Режимы сварки	До 128 режимов
Режимы нагрева	До 32 режимов
Типичные потери на стыке	SM: 0,02дБ / MM:0,01дБ / DS:0,04дБ / NZDS: 0,04дБ / G.657: 0,02дБ (стандарт ITU-T)
Возвратные потери	>60дБ
Подсветка	3 белых светодиода
Время сварки	Быстрый режим: 6 сек / SM режим: 9 сек
Оценка потерь на стыке	Да
Время нагрева	FP-03 типичное время нагрева: 13 сек
Длина защитной трубки	20-60 мм
Хранение результатов	Последние 10 000 результатов с изображениями
Тест на растяжение	1,96~2,25 Н
Дисплей	Двунаправленный обзор на 90°, 5,0" цветной дисплей высокого разрешения
Обзор волокна и увеличение	X, Y, XY, XY : Увеличение 520X
Питание	AC вход 100-240В, DC вход 9-14В
Кол-во сварок/нагревов от АКБ	Типовое: 200 раз с LBT-50
Способы управления	Кнопки / Сенсорный экран
Автоматическая калибровка	Автоматическая калибровка дуги по давлению воздуха и температуре
Срок службы электродов	5500 разрядов, может быть увеличен с помощью шлифовальщика электродов
Разъемы	USB2.0 / MINI USB
Вес	2,43 кг (с аккумулятором) / 2,07 кг (без аккумулятора)
Размеры	149В x 130Ш x 155Г мм (без резинового бампера) / 152В x 147Ш x 175Г мм (с резиновым бампером)
Рабочие условия	Высота: 0~5000м над ур. моря, влажность 0~95%, темп. -10~50°C, макс. ветер 15м/с
Условия хранения	Влажность 0~95%, темп. -40~80°C

Вес и габариты




Высота: 152 мм
Ширина: 147 мм
Глубина: 175 мм
Вес: 2.07 кг
 без аккумулятора

Защита от пыли.
 Защита от царапин.
 Защита от тряски.

Комплектация*

Сварочный аппарат	View 6S
Высокоточный скалыватель	V2
Держатель волокна	FH-45 (установлен) / FH-SOC-3.0
SOC Колпачок термопечи	HT-SOC
АС Адаптер питания	JS-180300
Охлаждающий лоток	CG-22
Электроды	E-50
Аккумуляторная батарея	LBT-50 / LBT-52 (опционально)
Кабель питания	ACC-25
USB-кабель	USB-5P
Кабель прикуривателя	CJ-11 (опционально)
Кейс для переноски	NBX-35

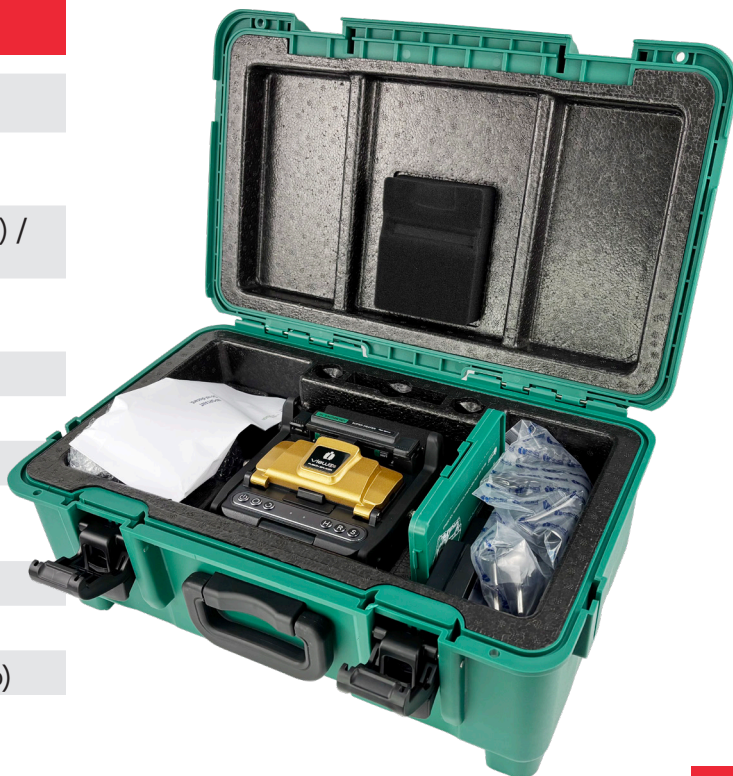

*Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления.