

ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКОГО СВАРОЧНОГО АППАРАТА

JL-ELE-N



Ресурс электродов
3000-5000 разрядов



Вольфрамовая
сталь



Длительный
срок службы



Замена электродов
производится
без инструментов




Подвесочное
отверстие в упаковке



Электроды для оптического сварочного аппарата

Электроды разработаны для использования со сварочными аппаратами JILONG. Электроды являются одним из главных компонентов сварочного аппарата.

Сварка оптических волокон происходит при помощи электрической дуги, которая создается между двумя электродами. В процессе эксплуатации сварочного аппарата происходит естественный износ электродов, который непосредственно влияет на качество сварного соединения. Для стабильной работы сварочного аппарата необходимо своевременно производить обслуживание/замену электродов.

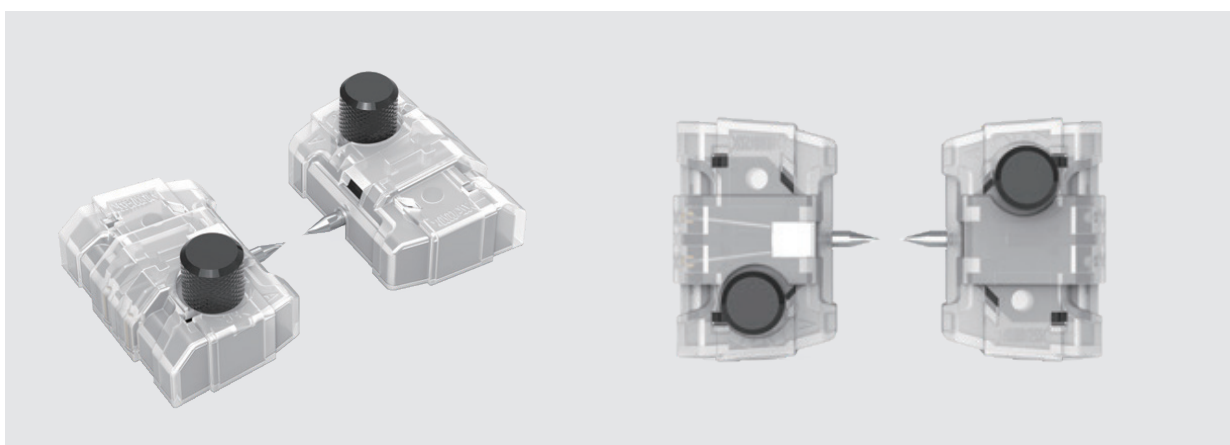

Замена электродов производится без инструментов

Электроды можно легко заменить, аккуратно поставив и закрутив держатель без инструментов.




Характеристики

- Ресурс электродов 3000-5000 разрядов.
- Вольфрамовая сталь высокой твердости.
- Дизайн упаковки с подвесочным отверстием.
- Замена электродов производится без инструментов.
- Острые наконечники для легкого сращивания волокна.
- Колпачки из термостойкого изоляционного материала.
- Совместимость с моделями сварочных аппаратов JILONG.

Упаковка

Жесткая блистерная упаковка. Эффективная защита электродов.
 Дизайн упаковки с подвесочным отверстием.

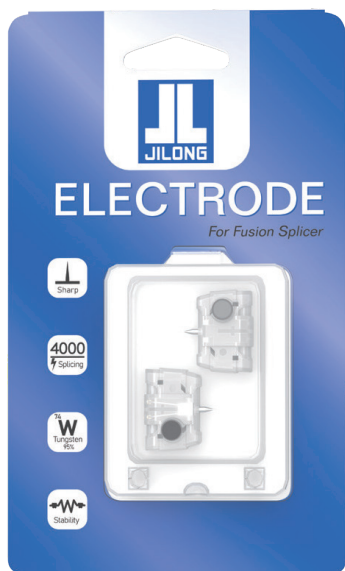

Параметры	Значение
Модель	JL-ELE-N
Материал	Вольфрамовая сталь
Ресурс электродов	3000-5000 разрядов (1*)
Совместимость с моделями сварочных аппаратов	JILONG

(1*) Срок службы электродов зависит от условий эксплуатации