

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

СТ16



Компактный



Ресурс ножа
48 000 сколов



Скол двух волокон
одновременно



$\leq 0.5^\circ$
угол скола



Адаптивная
эргономика



Прецизионный скалыватель оптоволоконна СТ16

Прецизионный скалыватель оптоволоконна Fujikura СТ16 предназначен для монтажа сетей FTTH и других работ в условиях ограниченного пространства. Компактная конструкция, удобное управление и высокая прочность делают его подходящим для повседневной работы монтажников. Скалыватель оснащён специальным ложементом, который позволяет одновременно скалывать два зачищенных волокна.





Инструмент прошел тесты на падение на любую из 6 сторон с высоты 76 см без потери калибровки — спасает вас от дорогостоящего ремонта.

Лезвие легко регулируется специальным колёсиком. Широко открывающийся верхний рычаг обеспечивает удобный доступ для обслуживания и настройки длины скола.

Адаптивная эргономика — конструкция позволяет зеркально перенастраивать скалыватель для работы как правой, так и левой рукой.

Благодаря уникальной конструкции скалывает сразу два волокна за одну операцию, что удваивает скорость работы на массовых объектах FTTH.

Лезвие и механизмы фиксации волокна легко заменяются на месте работы. При открытии рычага лезвие автоматически убирается, при закрытии — выполняет надрез и скалывание одним движением.

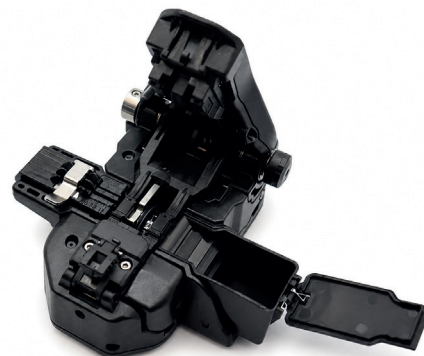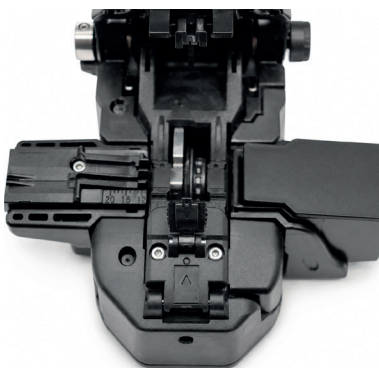

Комплектация

1. Скалыватель СТ16.
2. Контейнер для осколков.
3. Сменное лезвие скалывателя.
4. Сменные зажимные колодки.
5. Адаптер волокна (для покрытия до 900 мкм).
6. Адаптер волокна (для оболочки до 3,0 мм).
7. Переноска.

Характеристики

Параметр	Значение
Применимое оптическое волокно	Кварцевое оптическое волокно
Количество волокон	до 2
Диаметр оболочки	125 мкм
Диаметр покрытия	160–900 мкм; корд и дроп-кабель: 2–3 мм
Длина скола	AD-50 от 5 до 20 мм (диаметр покрытия = 250 мкм) от 10 до 20 мм (диаметр покрытия > 250 мкм) 10 мм (от края держателя волокна: 13мм)
Угол скола	0,5°
Ресурс лезвия	48 000 сколов
Размеры	106× 95.5 ×49 мм
Вес	190 г
Рабочие условия	от 0 до 95% относительной влажности и от 0° до 4° С (без конденсации)
Условия хранения	от 0 до 95%, температура от –40 до 80 °С (без конденсации)
Устойчивость к внешним воздействиям	Ударопрочность: падение с высоты 76 см (30 дюй) Пылезащищённость: воздействие пыли (частицы Защита от дождя: интенсивность осадков 10 мм/ч
Счетчик сколов	До двух отдельных волокон без защитного покрытия
Заменяемые элементы	Нож скалывателя Сменные зажимные колодки