

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

KL-22 F




Компактный



Ресурс ножа
48 000 сколов



Зажимы волокна
с буфером
0,25; 0,9; 2-3 мм



$\leq 0.5^\circ$
угол скола



Контейнер
для осколков




Прецизионный скалыватель KL-22F

Скалыватель Jilong KL-22F предназначен для оптических волокон диаметром 125 мкм.


Это обычный скалыватель, скол на котором выполняется за два или более действий. Автоматического сборщика осколков в конструкции не предусмотрено. KL-22F имеет универсальный ложемент, в который допускается закладывать волокно в покрытии до 3 мм. В том числе: круглый патчкордовый кабель диаметром 3 мм и 2 мм, плоский дроп-кабель сечением 3х2 мм, волокно в покрытии 0.9 мм и 0.25 мм.

Как и любой скалыватель с круглым металлическим лезвием KL-22F пригоден для скалывания ленточного волокна. В KL-22F устанавливается особое лезвие JBL-23 с кольцевым желобком на тыльной стороне. Другие лезвия использовать не получится. Резиновые зажимы KL-22F унифицированы с INNO V7.

Скалыватель предназначен для работы на плоской горизонтальной поверхности. KL-22F может использоваться для всех моделей сварочных аппаратов, которые оснащены обычными зажимами кареток.

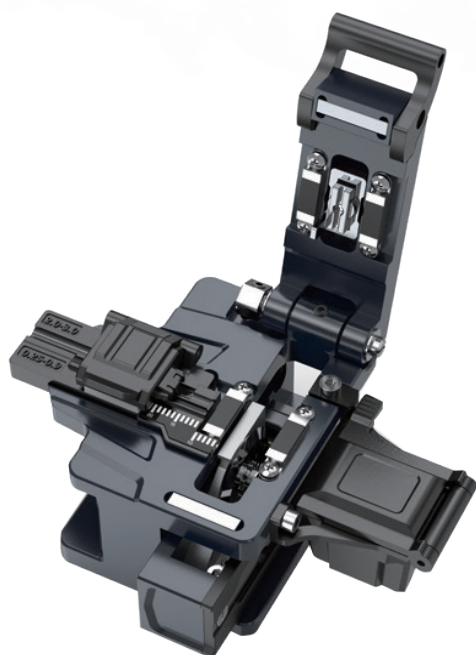

Основные характеристики

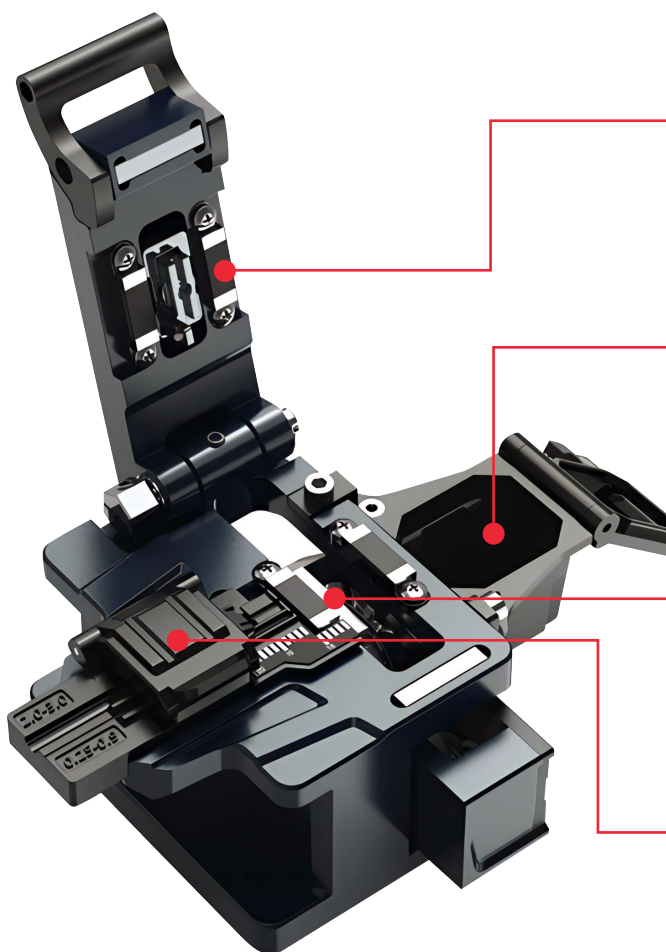


Силиконовые прижимы эффективно удерживают волокно



Большая вместимость контейнера для осколков



Лезвие из вольфрамовой стали. Износостойкость, высокая твердость, коррозионная стойкость





Применимо к волоконно-оптическим кабелям 250 мкм, 900 мкм, 3,0 мм и плоским кабелям


Функции

- Небольшой, компактный размер и легкий вес
- Типичный угол скола 0.5°
- Применимо к волоконно-оптическим кабелям 250 мкм, 900 мкм, 3,0 мм и плоским кабелям
- Двойные зажимы волокон
- Срок службы лезвия 48 000 сколов
- Большая вместимость контейнера для осколков, уменьшение загрязнения и царапин

Двойные держатели волокон




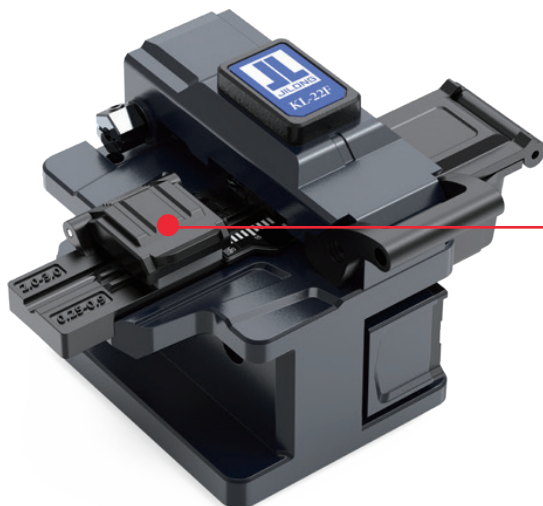


Для начинающих,
просто и эффективно



Для опытных,
быстро и удобно

Применимо к волоконно-оптическим кабелям 250 мкм, 900 мкм, 3,0 мм и плоским кабелям



Специальный футляр для переноски


Предназначен для эффективной защиты корпуса скалывателя от повреждений.

Размеры футляра: 79W*115D*65H мм



Нижний слот для хранения инструментов

Новый нижний слот для хранения шестигранного ключа обеспечивает легкий доступ и возможность регулировки ножа в любое время.

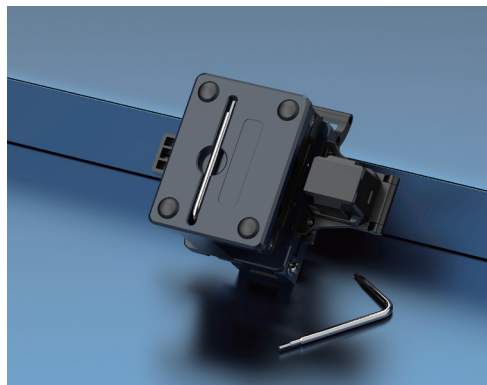

Параметры	Значение
Материал волокна	Кварцевое стекло
Диаметр скалываемого волокна	125 мкм
Длина скола волокон	Одиночное волокно: 8~20мм
Применимый кабель	Одиночное волокно: 250мкм, 900мкм, 3.0мм
Угол скола	Менее 0,5° (1*)
Ресурс лезвия	48 000 сколов (заменяемый) (2*)
Контейнер для осколков	Предварительно установленный
Тип контейнера для осколков	Контейнер для ручного сбора осколков волокна
Автоматический возврат	Предварительно установленный
Держатели волокна	Двойные держатели волокна
Размеры	55W*55D*50H мм
Вес	235 г

(1*) Угол скола может меняться в зависимости от рабочей среды.

(2*) Срок службы лезвия не гарантируется. Он может меняться в зависимости от условий эксплуатации.