

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

KL-33F



Универсальный 3 в 1



Ресурс ножа
72 000 сколов



Зажимы волокна
с буфером
0,25; 0,9; 2-3 мм



$\leq 0.5^\circ$
угол скола



Контейнер
для осколков



Прецизионный скалыватель KL-33F

Скалыватель KL-33F разработан для точной подготовки оптического волокна к сварке. Цельнометаллический корпус и износостойкие компоненты гарантируют долговечность, а запатентованная система вращения лезвия обеспечивает ресурс до 72 000 операций при угле скола $\leq 0,5^\circ$.

Устройство комплектуется тремя сменными фиксаторами, что позволяет работать с различными типами волокон без покупки дополнительных аксессуаров. Положение лезвия регулируется без инструментов. Компактный и легкий инструмент идеален для выездных работ, обеспечивая заводское качество скола в любых полевых условиях.




Поставляется с тремя стандартными фиксаторами



Для профессионалов
двухволоконный



Для новичков
3-в-1

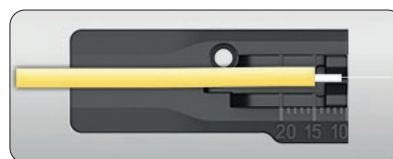

Для опытных специалистов
универсальный

Комплектация и размеры

Поддержка регулировки скалывателя без инструментов



1



2



3



4



5



6

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Кейс для переноски | 4. Универсальный фиксатор |
| 2. Шестигранный ключ | 5. Двухволоконный фиксатор |
| 3. Скалыватель | 6. 3-в-1 фиксатор |

Параметры	Значение
Регулировка скалывателя без инструментов	есть
Диаметр скалывания	125 мкм
Длина скалывания	Одномодовые: 8-20 мм / Многомодовые: 10 мм
Подходящее оптическое волокно	Одномодовые: 250 мкм, 900 мкм, 3.0 мм, Drop-кабель Многомодовые: от 2 до 12 волокон
Угол скалывания	Типичное значение $\leq 0,5^\circ$ *
Ресурс лезвия	72 000 циклов (заменяемое)*
Двухволоконный фиксатор	Стандартная комплектация
Универсальный фиксатор	Стандартная комплектация
Фиксатор 3-в-1	Стандартная комплектация
Коробка для хранения волокна	Стандартная комплектация
Тип коробки	Ручное управление
Автоматический возврат скралывателя	Стандартная комплектация
Размеры	80.34W * 95.54D * 50.57H (мм)
Общий вес	253.4 г
Вес металлических частей	185 г

* Угол скалывания оптического волокна может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

* Параметры измерены вручную и могут иметь незначительные погрешности. Ориентируйтесь на фактическое изделие.

* Срок службы лезвия может меняться в зависимости от условий эксплуатации.