

ПРЕЦИЗИОННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

S10




Универсальный
держатель 4-в-1



Ресурс ножа
48 000 сколов



Зажимы волокна
с буфером
0,25; 0,9 мм



$\leq 0.8^\circ$
угол скола



Контейнер
для осколков



Прецизионный автоматический скалыватель S10

Signal Fire S10 – компактный скалыватель оптического волокна, в котором точность и скорость объединены в одном движении. Лезвие из высокотвердой вольфрамовой стали обеспечивает ресурс не менее 48 000 скалываний со стабильным средним углом $\leq 0.8^\circ$, а универсальный держатель «4-в-1» позволяет работать с дроп-кабелем, пигтейлами и голым волокном без смены оснастки.

Крышка открывается наружу на 270° , не мешая оператору, а быстросъемный контейнер для обрезков упрощает обслуживание. Держатель лезвия выполнен из магниево-алюминиевого сплава, что гарантирует высокую твердость, ударопрочность и устойчивость к деформации.




Крышка с открытием на 270° – не перекрывает рабочую зону и обеспечивает свободный доступ к волокну.

Магниево-алюминиевый держатель лезвия – высокая твердость, ударопрочность и устойчивость к деформации.

Быстросъемный контейнер – мгновенная замена контейнера для обрезков без инструментов.

Универсальный держатель 4-в-1 – дроп-кабель 3.0 мм, пигтейл 900 мкм, волокно 125 мкм: один инструмент для всех сценариев FTTH и магистральных линий.

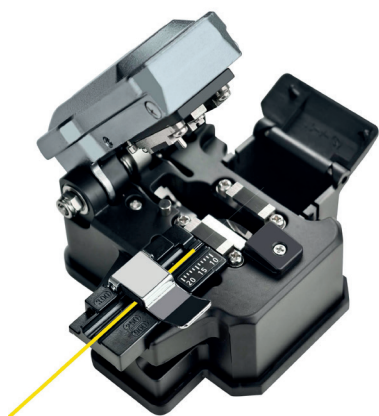

Характеристики

Описание	Значение
Диаметр голого волокна	125 мкм
Количество волокон	одно волокно
Длина скалывания	10–20+ мм (по видимой шкале) / 5–20+ мм (по ориентировочной шкале)
Средний угол скалывания	$\leq 0.8^\circ$
Ресурс лезвия	≥ 48000 скалываний
Размер лезвия	$\varnothing 22 \times \varnothing 4 \times 2$ мм
Держатель волокна	Универсальный 4-в-1
Масса скалывателя	197 г
Масса с защитным футляром	230 г



Примечание: защитный футляр входит в комплект только при покупке скалывателя отдельно.