базис. телеком

INNO INSTRUMENT

# ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДИНОЧНОГО И ЛЕНТОЧНОГО ВОЛОКНА

V7




- Компактный
- Ресурс ножа **60 000** сколов
- Зажим для волокон в буфере 0,16-0,9 мм; 2-3 мм
- Типичный угол скола меньше ≤ 0,5°
- Контейнер для осколков

# Скалыватель INNO Instrument V7

**V7** – это инструмент для высокоточного скалывания оптического волокна. На V7 можно установить различные держатели для ленточного кабеля до 12 волокон, а также универсальный держатель, применимый для волокон диаметром от 160 мкм до 900 мкм, 2 мм-3 мм и абонентского кабеля.

Лезвие обеспечивает более 60 000 сколов волокна благодаря простому и легкому выбору позиции лезвия.
Модель V7 оснащена контейнером для сборки осколков и обрезков волокна.

Благодаря непревзойденному функционалу пользователи могут достигать максимально точного скалывания и идеально подготавливать волокно для сварки.




Автоматический сборщик осколков волокна


*** Опция модели V7+ докупается отдельно**

## Три шага к идеальному сколу

**1. Установка волокна**
Поместить волокно в направляющую держателя и зафиксировать зажимом.
**Результат:** волокно надежно позиционировано, исключен люфт.
**2. Закрытие и скол**
Плавно закрыть крышку – механизм автоматически выполняет надрез и контролируемый излом.
Чтобы скол произошел, необходимо еще толкнуть каретку.
**Результат:** идеальный торец с углом ≤ 0.5°.
**3. Извлечение**
Открыть крышку и извлечь подготовленное волокно.
**Результат:** волокно готово к сварке, осколки – в контейнере.

## Практический совет

**Для сохранения высокого качества скола рекомендуется:**
Регулярно очищать направляющие и зажимы от пыли.
Менять позицию лезвия после ~2 500 сколов.
Использовать оригинальные сменные держатели для ленточного волокна.

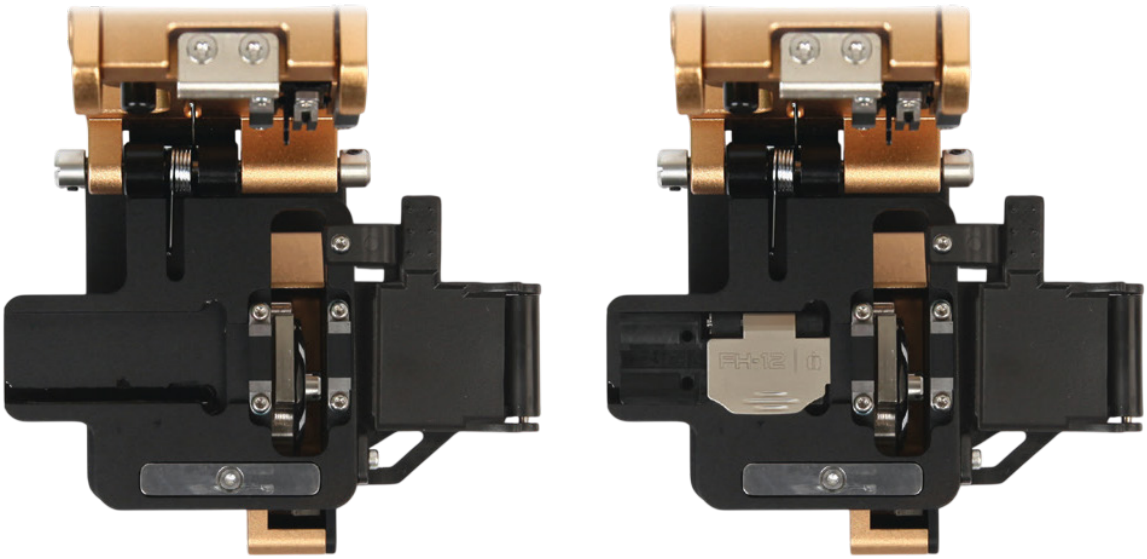

## Преимущества

- Совместим со всеми сварочными аппаратами серии VIEW.
- Подходит для скалывания одиночного и ленточного волокна до 12 волокон.
- Простая и легкая работа в 3 шага.
- Контейнер для сборки осколков и обрезков волокна.
- Универсальный держатель для одиночного волокна.
- Сменный держатель для ленточного волокна.


| Параметры | Характеристики |
|---|---|
| Модель | V7 |
| Тип волокна | Одиночное и ленточное волокно |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Длина скалывания | Одиночное волокно: 5~20 мм (диаметр покрытия 250 мкм)<br>10~20 мм (диаметр покрытия >250 мкм)<br>Ленточное волокно: 10~20 мм |
| Применимый кабель | Одиночное волокно: от 160 до 900 мкм, 2~3 мм и дроп кабель<br>Ленточное волокно: ленточный кабель на 2–12 волокон |
| Типичный угол скалывания | Одиночное волокно: 0.5° |
| Типичный ресурс лезвия | Всего 60 000 скалываний (2 500 скалываний на каждую точку, всего 24 точки) |
| Шаги операции | 3 шага |
| Функция возврата | Отвод лезвия |
| Габариты | 64 x 74 x 62 мм |
| Держатель | Одиночное волокно: универсальный держатель / ленточное волокно: сменный держатель |
| Вес | 341 г |

## Габариты и вес

**Модель V7**

**Высота:** 62 мм
**Ширина:** 64 мм
**Глубина:** 74 мм


**Вес:** 341 г

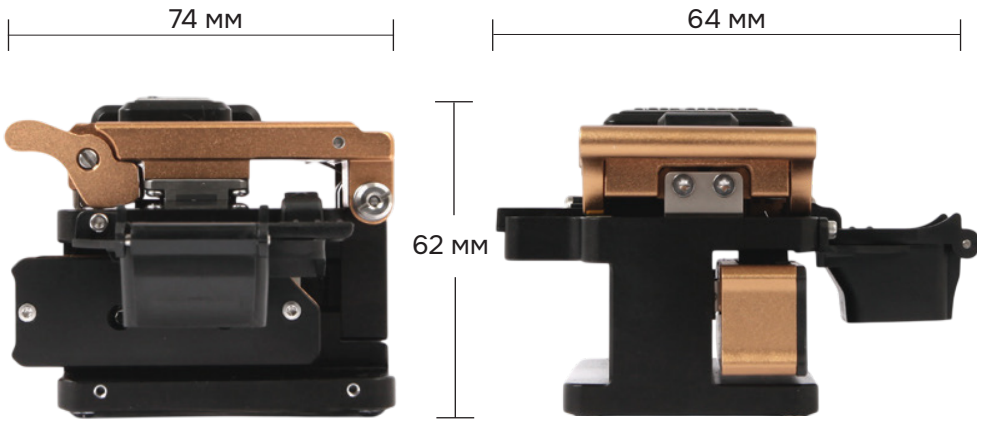


**Модель V7+**

**Высота:** 62 мм
**Ширина:** 101 мм
**Глубина:** 82 мм

**Вес:** 387 г

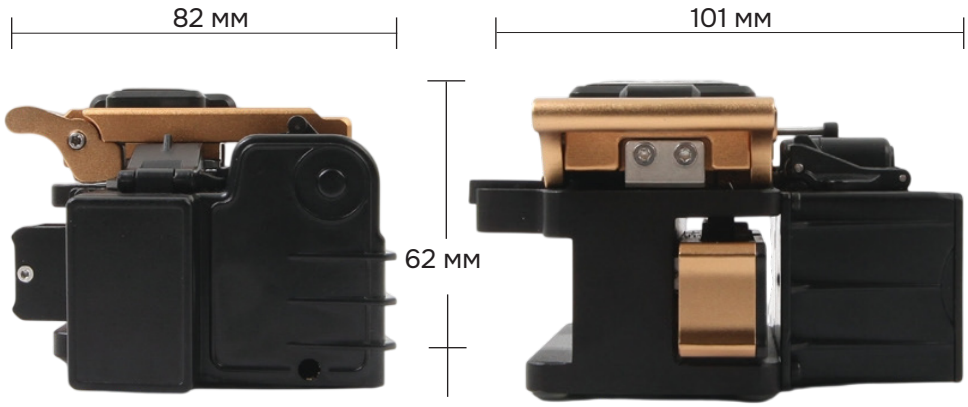


## Комплектация*






*Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления.