

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

S12



Компактный



Ресурс ножа
48 000 сколов



Зажимы волокна
с буфером
0,25; 0,9; 2-3 мм



$\leq 0.5^\circ$
угол скола



Контейнер
для осколков




Автоматический скалыватель оптического волокна S12

Скалыватель Signal Fire S12 предназначен точного скалывания кварцевых (стеклянных) оптических волокон диаметром 125 мкм.

Signal Fire S12 – это профессиональный одношаговый скалыватель оптического волокна, разработанный для точного, быстрого и удобного выполнения операций по подготовке волокна к сварке. Устройство сочетает в себе передовые инженерные решения: высокопрочное лезвие из твердого сплава с 24 режущими точками, лёгкий корпус из магниево-алюминиевого сплава и эргономичную конструкцию с магнитной застежкой.

Благодаря инновационной системе регулировки без разборки, съёмному держателю волокна и контейнеру для осколков с откидной крышкой на 270°, S12 обеспечивает максимальный комфорт и безопасность работы как в лаборатории, так и в полевых условиях. Ресурс лезвия до 48 000 сколов и угол скола $\leq 0,6^\circ$ делают эту модель надёжным выбором для специалистов по монтажу ВОЛС.

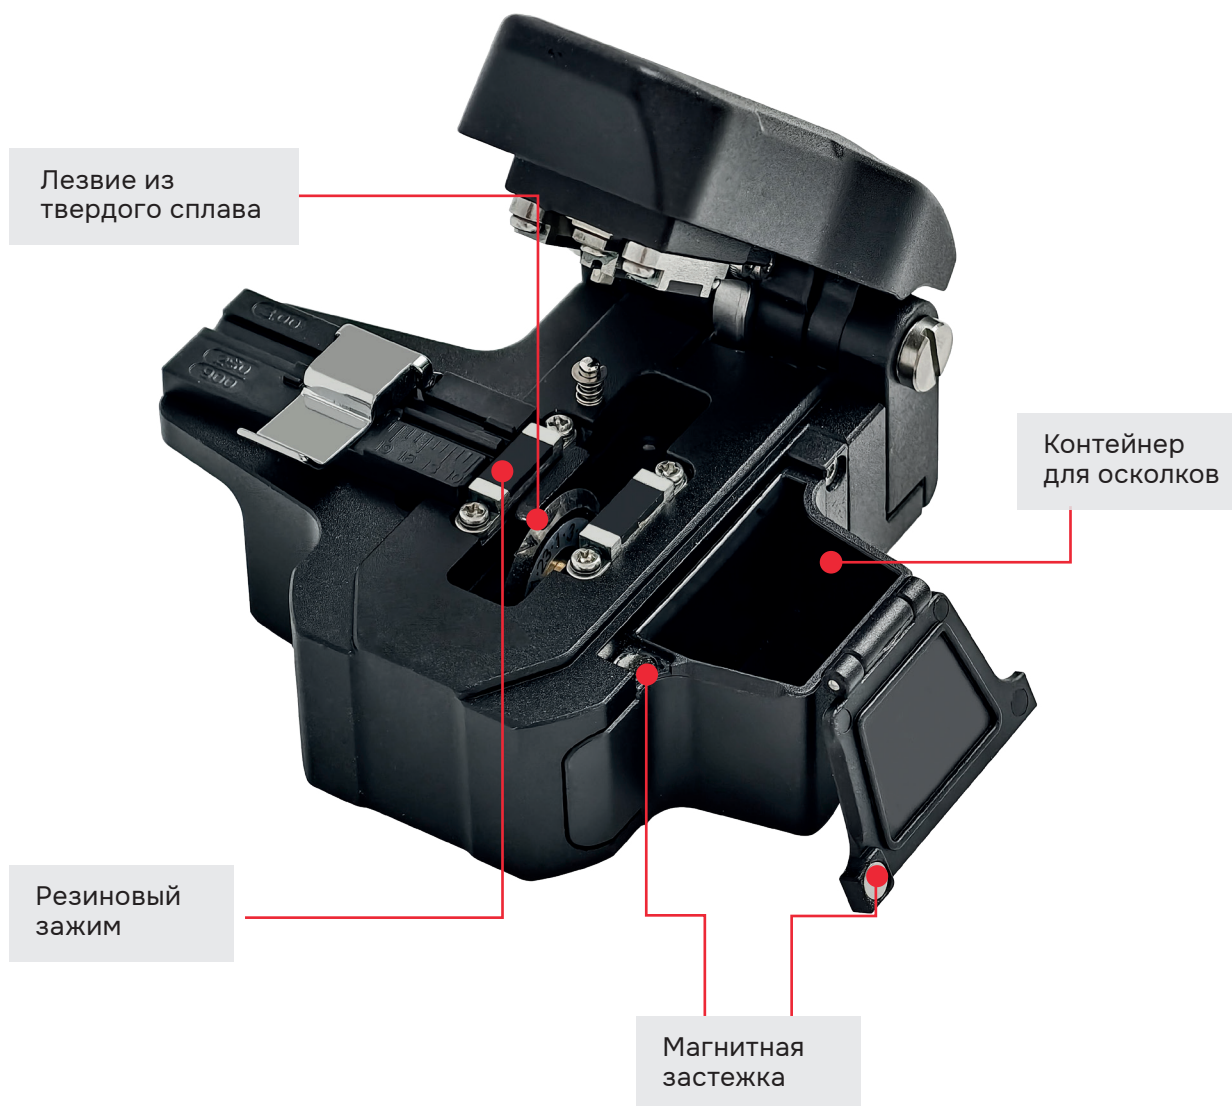

Функции

1. Высокопрочное лезвие из твердого сплава

- Высокая твердость и износостойкость
- 24 режущие точки
- Общий срок службы более 48 000 сколов

2. Универсальное зажимное устройство 3 в 1

- Применимо для пигтейлов, оптического кабеля
- Съёмный держатель волокна

3. Корпус из магниево-алюминиевого сплава

- Высокая твердость
- Ударопрочность
- Не подвержено деформации

4. Новая усовершенствованная раздвижная защелка

- Легкое скользящее движение для разблокировки/блокировки
- Выемки предотвращают расшатывание при длительном использовании

5. Магнитная застежка

- Встроенная конструкция
- Компактная структура
- Лучшая целостность

6. Контейнер для осколков

- Крышка откидывается на 270°
- Не мешает рукам во время работы

7. Нижняя быстросъемная крышка


- Легкая чистка внутренней части лезвия
- Регулировка без разборки

8. Многоступенчатая регулируемая конструкция


- Увеличенный диапазон регулировки
- Возможность регулировки даже после сильного удара

Долговечный, легкий и портативный

- **Вес нетто:** 205 г
- **Габариты:** 85W*75D*45H мм
- **Комплектация:**
 - поставляется вместе с шестигранником
 - специальное регулировочное отверстие снизу




Для начинающих,
просто и эффективно




Для опытных,
быстро и удобно

- Сдвиньте вниз, чтобы открыть крышку
- Сдвиньте вверх, чтобы закрыть крышку

Специальное регулировочное отверстие снизу. Регулировка без разборки.

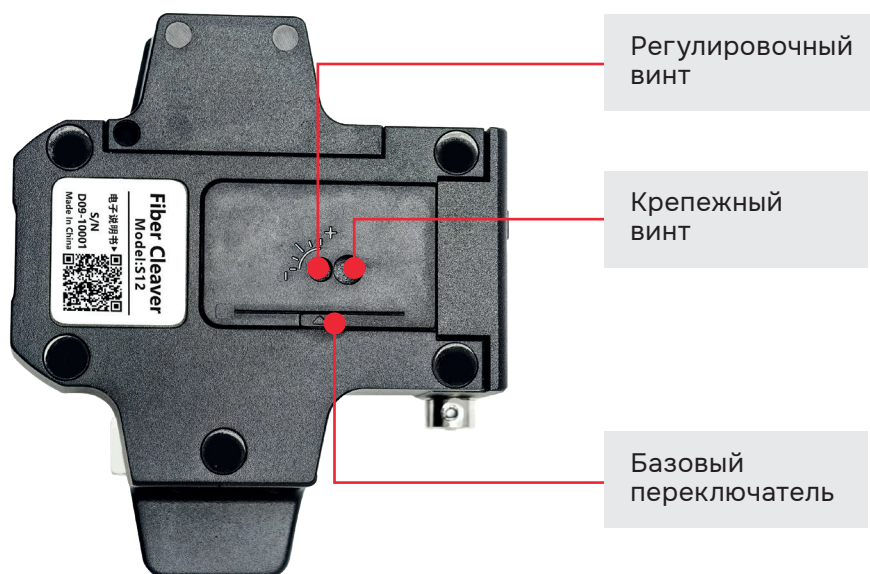

Параметры	Значение
Тип волокна	Кварцевое оптическое волокно (для скалывания ленточного волокна требуется специальное зажимное устройство)
Диаметр оболочки	125 мкм
Применимый кабель	- 0.25/ 0.9/ 3.0/ 3.0×2.0 мм
Длина скалывания	9-24 мм
Угол скола	≤0.6°
Ресурс лезвия	48 000 сколов
Тип лезвия	Наружный диаметр 20.0 мм, внутреннее отверстие 4.0 мм, толщина 2.0 мм
Габариты устройства	85W*75D*45H мм
Вес устройства	≈205 г
Вес с кейсом	325 г
Размеры кейса	110W*100D*55H мм

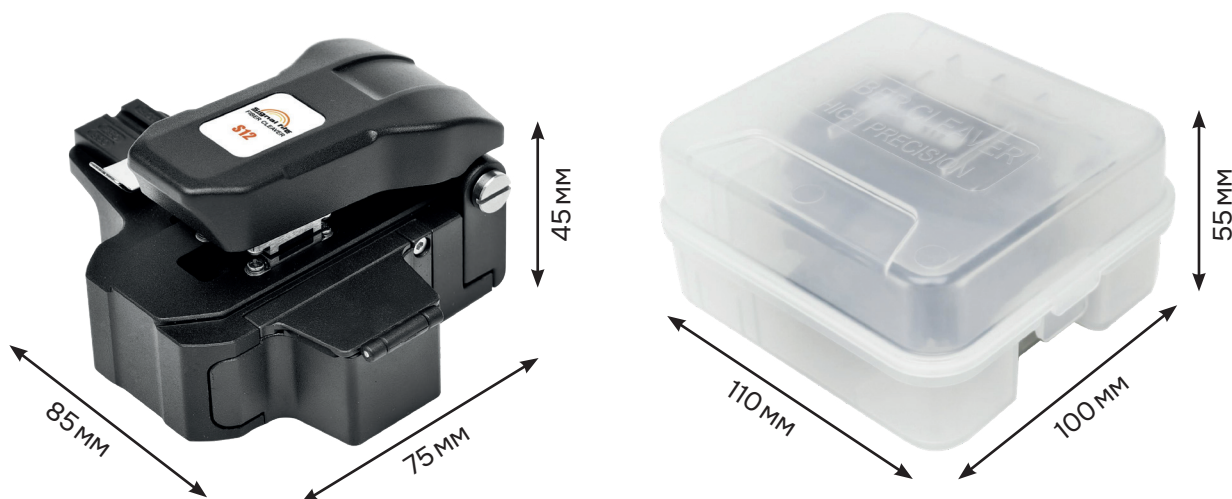

Этот защитный кейс доступен только при отдельной покупке скалывателя