

Оптический делитель сварного типа


BZ-FC-T-1x2-0.9-NO(SA)

Описание

Пассивный оптический делитель FC (сварного типа) предназначен для неравномерного деления подаваемого оптического сигнала между выводами.

Особенности

- Низкое значение допустимой неравномерности деления оптической мощности между выходными портами
- Возможность интегрирования в оптические модули и муфты
- Вариант исполнения Steel Tube (стальная трубка)
- Низкие потери уровня сигнала Области применения
- Пассивные оптические сети (PON)
- Мониторинг в системах спектрального уплотнения
- Системы телеметрии

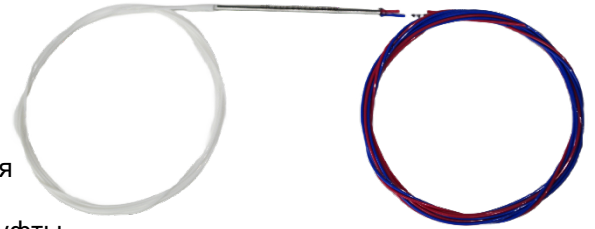

Технические характеристики

Параметр		Значение
Рабочая длина волны, нм		1310/1490/1550
Полоса пропускания, нм		±20
Тип волокна		SM G652D
Диаметр защитного буфера, мм		0.9
Коэффициент деления		1x2
Вносимые потери, дБ	SC/APC	≤7.5
	Without	≤7
Поляризационные потери, дБ		≤2
Возвратные потери, дБ		≥55
Однородность, дБ		≤0.8
Направленность, дБ		≥55
Рабочая температура, °C		-40...+85
Температура хранения, °C		-40...+85

Информация для заказа

Артикул	Технология	Коннекторы	Коэфф. Деления	Исполнение
BZ-FC-T-1x2-5/95-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-10/90-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-15/85-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-20/80-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-25/75-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-30/70-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-35/65-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-40/60-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-45/55-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-50/50-0.9-NO	FBT	No	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-5/95-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-10/90-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-15/85-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-20/80-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-25/75-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-30/70-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-35/65-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-40/60-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-45/55-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube
BZ-FC-T-1x2-50/50-0.9-SA	FBT	SC/APC	1x2	Steel Tube

Трехконный FBT делитель	Неоконцованный, дБ				Оконцованный, дБ			
FBT 1x2 splitter 5/95	5%	10,2	95%	0,66	5%	10,5	95%	0,96
FBT 1x2 splitter 10/90	10%	8,44	90%	0,91	10%	8,74	90%	1,21
FBT 1x2 splitter 15/85	15%	7,19	85%	1,17	15%	7,49	85%	1,47
FBT 1x2 splitter 20/80	20%	6,22	80%	1,45	20%	6,52	80%	1,75
FBT 1x2 splitter 25/75	25%	5,43	75%	1,75	25%	5,73	75%	2,05
FBT 1x2 splitter 30/70	30%	4,76	70%	2,07	30%	5,06	70%	2,37
FBT 1x2 splitter 35/65	35%	4,18	65%	2,42	35%	4,48	65%	2,72
FBT 1x2 splitter 40/60	40%	3,67	60%	2,8	40%	3,97	60%	3,1
FBT 1x2 splitter 45/55	45%	3,51	55%	0,4	45%	3,61	55%	0,7
FBT 1x2 splitter 50/50	50%	3,21	50%	3,21	50%	3,51	50%	3,51