

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

СТ50



Bluetooth 4.1 LE



Ресурс ножа
60 000 сколов



Зажимы волокна
0,25; 0,9 мм,
ленточный кабель
(до 16 волокон)



≤ 0.5°
угол скола



Автоматический
контейнер
для осколков



Прецизионный скалыватель СТ50


Преимущества Fujikura CT50


Цифровая интеграция Bluetooth 4.1 LE. Скалыватель передает данные о количестве и качестве сколов напрямую в сварочный аппарат Fujikura.

Автоматический поворот лезвия, что упрощает обслуживание СТ-50 и исключает повреждение механизма неопытным пользователем.

60 000 сколов – рекордный ресурс лезвия без потери качества позволяет скалывателю работать месяцами без необходимости замены или поворота ножа.

Подходит не только для одиночных волокон 250/900 мкм, но и для ленточных оптических кабелей (до 16 волокон).

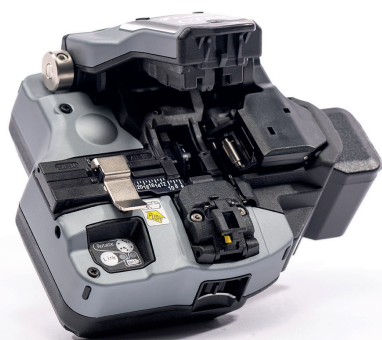



Широкое открывание крышки, удобная укладка волокна.



Скол в одно движение.



Автоматический сбор волокон.



Управление функцио-
налом скалывателя
прямо со сварочного
аппарата посредством
Bluetooth*.

**Работает только
со сварочными
аппаратами Fujikura
FSM-80S или выше.**

Держатели волокна

Описание	Модель
Подходящий держатель волокна	FH-50-xxx
	FH-60-xxx
	FH-100-xxx

Стандартная комплектация



1

2

3



4



5

6



1. Кейс для переноски CC-37.
2. Руководство по эксплуатации M-CT50-E.
3. Скалыватель CT50.
4. Волоконная пластина AD-50.
5. Проставка SPA-CT08-10.
6. Шестигранный ключ HEX-01.

Дополнительные принадлежности



1. Комплект рычага ARM-CT08-01.
2. Пылезащитная коробка FDB-05.
3. Лезвие CB-08.
4. Боковая крышка SC-CT50-01.
5. Колесико поворота лезвия BRW-CT08-01.

Характеристики

Описание		Значение
Применимое оптическое волокно		Кварцевое оптическое волокно
Количество волокон		до 12
Диаметр оболочки		125 мкм
Диаметр покрытия		160–900 мкм; корд и дроп-кабель: 2–3 мм
Длина скола	AD-50	от 5 до 20 мм (диаметр покрытия = 250 мкм) от от 10 до 20 мм (диаметр покрытия > 250 мкм)
	Держатель	10 мм (от края держателя волокна: 13 мм)
Угол скола		0,5°
Ресурс лезвия		60 000 волокон (1250 волокон × 3 высоты × 16 позиций)
Беспроводное подключение		Bluetooth 4.1 с низким энергопотреблением (LE)* ¹
Источник питания		две батарейки типоразмера AAA (LR03)
Размеры		120×95×58 мм (Ш×Г×В)
Вес		320 г
Рабочие условия		от 0 до 95% относительной влажности и от 0 до 40 °С (без конденсации)
Условия хранения		от 0 до 95%, температура от –40 до 80 °С (без конденсации)
Устойчивость к внешним воздействиям* ²	Ударопрочность: падение с высоты 76 см (30 дюймов) со всех сторон	
	Пылезащищённость: воздействие пыли (частицы диаметром от 0,1 до 500 мкм, алюмосиликат)	
		Защита от дождя: интенсивность осадков 10 мм/ч в течение 10 минут

*¹ Беспроводное соединение Bluetooth данного продукта не гарантирует совместимость со всеми смартфонами или другими устройствами.

*² Испытания проведены в лабораториях Fujikura в Японии. Результаты испытаний на ударопрочность не гарантируют, что изделие не будет повреждено в данных условиях.

• Bluetooth® и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.