


Модуль SFP, GPON, 1490нм, C++

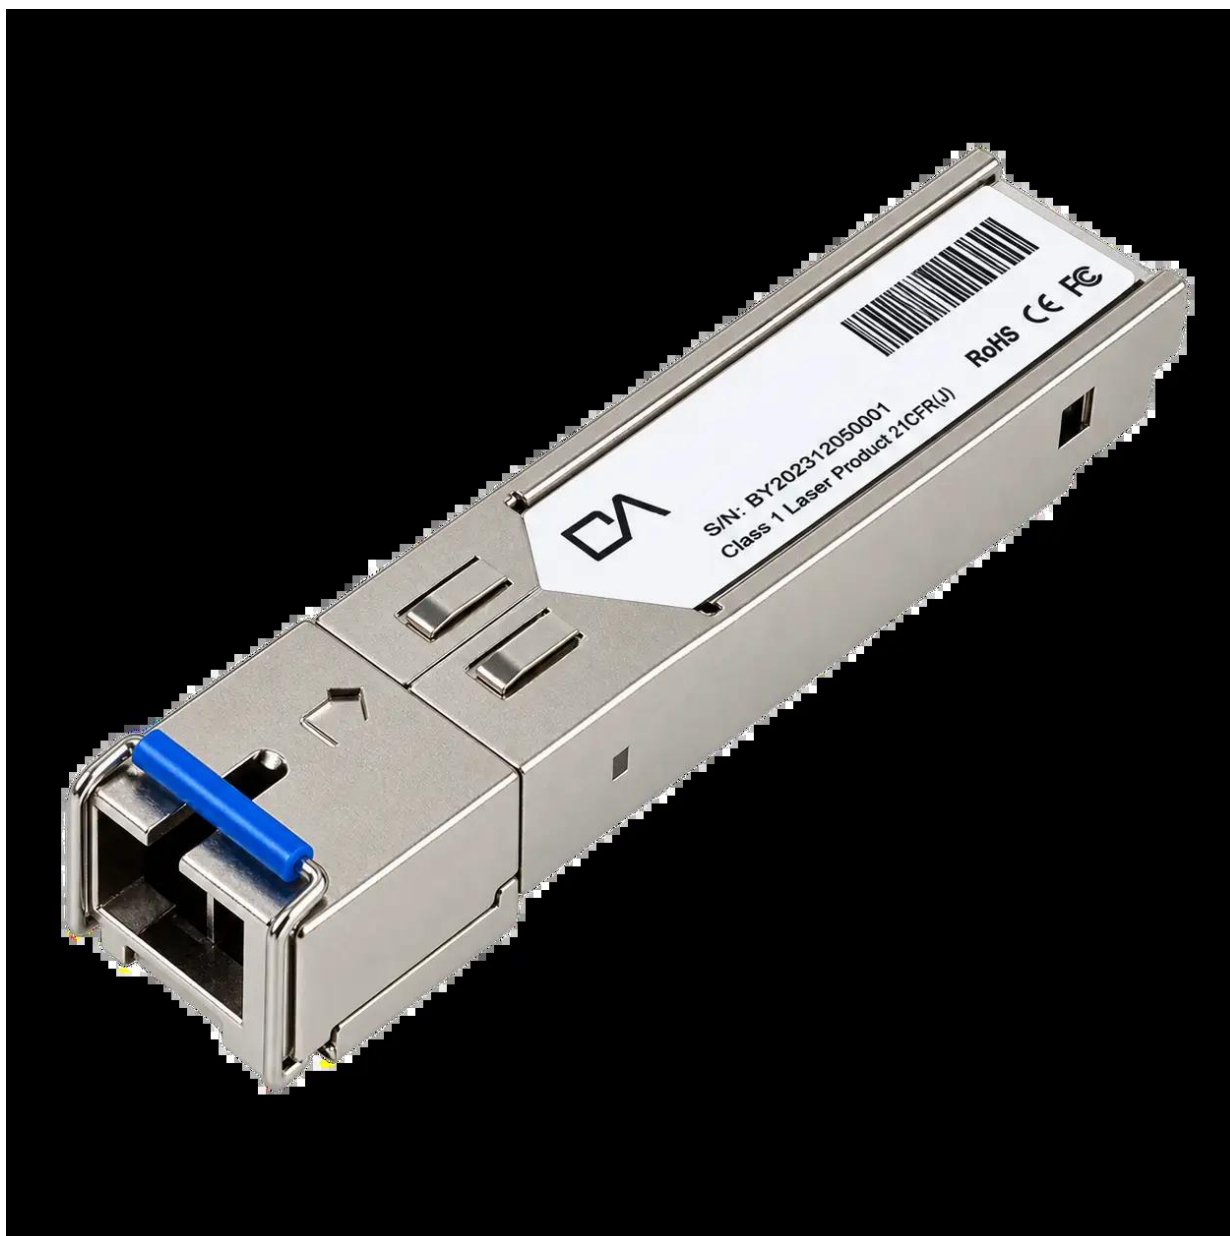

Описание

BZ-SFP-GP-C++ это одноволоконный оптический трансивер, разработанный для GPON сетей. Модуль имеет форм-фактор SFP и соответствует стандарту ITU-T G.984.2. Скорость нисходящего и восходящего потоков составляет 2.488 Гбит/с и 1.244 Гбит/с соответственно. На передающей стороне используется DFB лазер 1490нм. В качестве приемника выступает лавинный фотодиод APD с рабочим диапазоном длин волн 1260-1360нм. Трансивер может работать на расстоянии до 20км по одномодовому волокну (SMF) и имеет функцию цифрового контроля параметров производительности (DDM).

Применение

Модуль BZ-SFP-GP-C++ предназначен для GPON сетей. Трансивер обеспечивает стабильную передачу данных с заданным допустимым уровнем ошибок, если оптический бюджет PON сети не превышает 36дБ. Данное оборудование может быть использовано в любых GPON OLT, соответствующих стандарту ITU-T G.984.2.

Преимущества

- Дальняя связь: Поддержка передачи данных на расстояние до 20 км по одномодовому волокну G.652 SMF.
- Высокая плотность каналов и совместимость с сеткой длин волн ITU WDM.
- Эффективность и надежность: DFB передатчик и APD приемник обеспечивают высокую чувствительность и стабильность сигнала.
- Совместимость и гибкость: Соответствует стандартам SFP MSA, поддерживает горячую замену и цифровой контроль параметров (DDM).

Если вам необходимо обеспечить высокоскоростное и надежное соединение на большие расстояния, модуль BZ-SFP-GP-C++ станет идеальным выбором. Его передовые технологии и поддержка WDM-сетей обеспечат долгосрочную стабильность и эффективность вашей сетевой инфраструктуры. Приобретите этот модуль сегодня и улучшите производительность вашей сети на новом уровне!

Технические характеристики

Форм-фактор	SFP
Технология PON	Array
Тип уплотнения	WDM-PON
Тип волокна	SMF
Скорость передачи данных	2,5Gbit/s
Рабочая длина волны	1490 нм
Тип лазера	DFB
Тип приемника	APD-TIA
MIN Мощность излучения	+5 дБм
MAX Мощность излучения	+10 дБм
Чувствительность приемника	-31 дБм

Функция DDM	Да
Тип разъёма	SC
Артикул	BZ-SFP-GP-C++
Диапазон рабочих температур	0...+70 ° C