8 (812) 640-59-29 office@bztel.ru

Делитель оптический BZ-FC-T-1x2-25/75-0.9-SA (одномодовый, трубка, 25/75, 0.9мм, SC/APC)

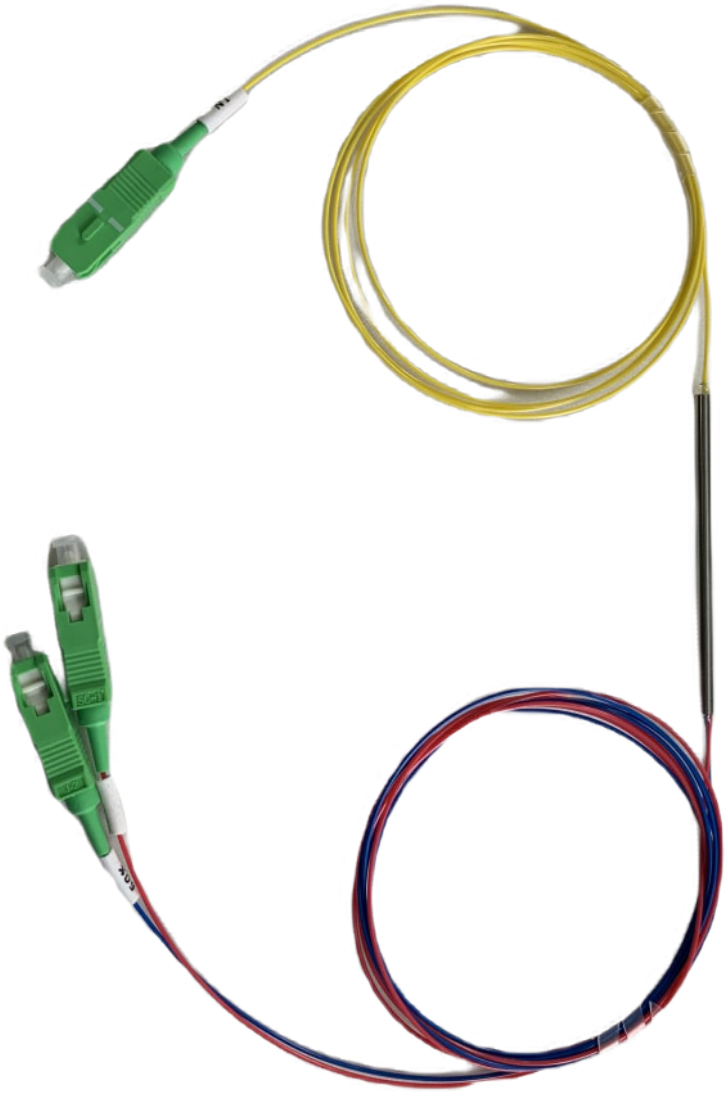

Описание

Бескорпусной делитель 1x2 SC/APC используется для разделения или распределения светового сигнала в оптических волокнах, что достигается за счет использования волокон с разными характеристиками, которые позволяют контролировать длины волн, проходящих через устройство.

Применение

Разветвители находят широкое применение в телекоммуникациях, сетях передачи данных и системах передачи сигналов. Они работают на основе принципа интерференции света и используются для управления световым потоком в оптических системах, что делает его эффективным инструментом для маршрутизации сигналов и распределения ресурсов в сетях.

Преимущества

- Высокая стабильность и надежность: толщина защиты 0.9 мм позволяет использовать делитель в различных эксплуатационных условиях без влияния на функциональность
- Низкий уровень потерь, что способствует более высокой эффективности передачи данных
- Не имеет корпуса и не требует дополнительного питания, что упрощает интеграцию в существующие системы
- Оконцован разъёмами типа SC/APC

Бескорпусной оптический делитель 1x2 SC/APC в стальной трубке - это простое и эффективное устройство, востребованное среди инженеров и специалистов в области оптики и телекоммуникаций.

Технические характеристики

Бренд	БАЗИС
Артикул	BZ-FC-T-1x2-25/75-0.9-SA
Вид исполнения	Steel tube
Максимальные вносимые потери	6.8
Диаметр защитного буфера	0.9 мм
Коэффициент деления	25/75
Рабочий диапазон	1310/1490/1550
Технология производства	FC
Число входных портов	1
Число выходных портов	2
Тип адаптера/коннектора порта «Input»	SC/APC
Тип адаптера/коннектора порта «Output»	SC/APC