

ПРЕЦИЗИОННЫЙ СКАЛЫВАТЕЛЬ

A9+




Противоударный
корпус



Ресурс ножа
72 000 сколов



Зажимы волокна
с буфером
0,25; 0,9 мм



$\leq 0.5^\circ$
угол скола



Контейнер
для осколков



Прецизионный скалыватель Tumtec A9+

Tumtec A9+ – прецизионный скалыватель оптического волокна, созданный для профессионалов, которые не готовы идти на компромисс в качестве. Инструмент выполнен из авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает высокую прочность и малый вес, а импортное лезвие из вольфрамовой стали гарантирует ресурс более 72 000 сколов без потери качества реза.




Автоматический поворот лезвия. При каждом скалывании лезвие автоматически поворачивается, обеспечивая равномерный износ и максимальную защиту режущей кромки.

Превосходное качество скола. Зеркально гладкие концы с идеальным углом 90° гарантируют безупречное качество сварки каждый раз.

Работа в экстремальных условиях. Стабильная работа при низких температурах и в сложных погодных условиях.

Простота эксплуатации. Многофункциональное приспособление «три в одном» для размещения волокна, стабильный угол резания и автоматический сброс после резки делают работу быстрой и удобной.

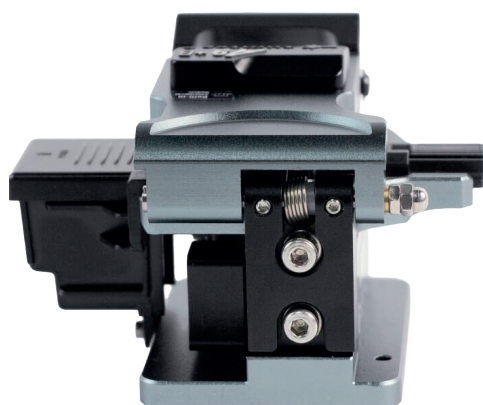

Комплектация



1. Скалыватель Tumtec A9+
2. Сменное лезвие.
3. Защитный кейс.
4. Руководство по эксплуатации.
5. Шестигранный ключ.

Характеристики

Параметр	Значение
Применимое оптическое волокно	Кварцевое оптическое волокно
Количество волокон	1
Диаметр оболочки	125 мкм
Диаметр покрытия	250–900 мкм
Длина скола	8–16
Угол скола	0,5°
Ресурс лезвия	72 000 сколов (3 позиции по высоте и 12 вращательных позиций)
Беспроводное подключение	нет
Размеры	64×81×60 мм
Вес	328 г
Рабочие условия	от 0 до 95% относительной влажности и от 0° до 40° С (без конденсации)
Условия хранения	от 0 до 95%, температура от –40 до 80 °С (без конденсации)
Заменяемые элементы	Нож скалывателя Сменные зажимные колодки